

LED Strahler Profi Aussen



LED - Einbauleuchten

Profi-Qualität Made in Germany

hochwertige, wasserdichte Ausführung

Betrieb direkt an 230V (kein Trafo)

Power-LED mit sehr hoher Leuchtkraft

hochwertige LED-Einbauleuchte für Unterputzdose

direkt an 230V anschließen (kein Trafo)

3 Watt LED hell wie ca. 20W Halogen

IP64 für Innen- oder Außeneinsatz. Schutzklasse I.

runde oder quadratische Abdeckung. Matte oder klare Linse.

	warmweiß		kaltweiß		
	Einbau Ø	Spannung	Helligkeit	Art.Nr.	Art.Nr.
Object Light rund Ø80mm 230V 3W IP64	eloxiertes Aluminium. direkt in Unterputzdose Ø55mm montieren.				
Object rund klare Linse	Ø55mm	230V	145/215lm	DOR03XK	DOR03WK
Object rund matte Linse	Ø55mm	230V	145/215lm	DOR03XM	DOR03WM

Object Light Quadrat 80X80mm 230V 3W IP64	eloxiertes Aluminium. in Unterputzdose Ø55mm montieren. Blende 80X80mm				
Object Quadrat klare Linse	Ø55mm	230V	145/215lm	DOQ03XK	DOQ03WK
Object Quadrat matte Linse	Ø55mm	230V	145/215lm	DOQ03XM	DOQ03WM

Side Light rund Ø80mm 230V 3W IP64	eloxiertes Aluminium. in Unterputzdose Ø55mm montieren.				
Side Light rund klare Linse	Ø55mm	230V	145/215lm	DSR03XK	DSR03WK
Side Light rund matte Linse	Ø55mm	230V	210/360lm	DSR03XM	DSR03WM

Side Light Quadrat 80X80mm 230V 3W IP64	eloxiertes Aluminium. in Unterputzdose Ø55mm montieren. Blende 80X80mm				
Side Light Quadrat klare Linse	Ø55mm	230V	145/215lm	DSQ03XK	DSQ03WK
Side Light Quadrat matte Linse	Ø55mm	230V	145/215lm	DSQ03XM	DSQ03WM

Garten/Obejektstrahler Clarios Wand/Gartenstrahler 230V 4W IP67. 5m Gummikabel	hochwertig, leistungsstark, kompakt. Made in Germany				
Clarios Strahler 230V 4W 45°	harteloxiertes Aluminium. 5m Gummikabel mit Schuko-stecker. Erdspieß a.Anfrage				
	60X80	230V	145/215lm	DCW03XF	DCW03WF

Clarios Wand/Gartenstrahler 24VDC IP68. 5m Gummikabel	harteloxiertes Aluminium. Ausstrahlwinkel 45°. 24VDC 5m Gummikabel mit Schuko-stecker. Erdspieß a.Anfrage				
Clarios Strahler 24VDC 10W	60X80	24VDC	550/660lm	DCW10XF	DCW10WF
Clarios Strahler 24VDC 20W	60X80	24VDC	1300/2000lm	DCW20XF	DCW20WF

Clarios Wand/Gartenstrahler 24VDC IP68. 5m Gummikabel	aus Edelstahl . Ausstrahlwinkel 45°. Für 24VDC 5m Gummikabel mit Schuko-stecker. Erdspieß a.Anfrage				
Clarios Edelstahl 24VDC 10W	60X80	24VDC	550/660lm	DCW11XF	DCW11WF
Clarios Edelstahl 24VDC 20W	60X80	24VDC	1300/2000lm	DCW21XF	DCW21WF



LED Einbaustrahler Lichtpunkte



DOT - LED Lichtpunkte
Profi-Qualität Made in Germany
hochwertige, wasserdichte Ausführung
Betrieb mit 12VDC -Trafo
Qualitäts-LED mit hoher Leuchtkraft

- Vorteile: - **V4A** Edelstahlgehäuse, salz- und chlorwasserbeständig
- ideal für **flächenbündigen Einbau**. Durch Niederspannung auch Unterwasser.
- hohe mechanische Stabilität: begeh- und befahrbar - auch für Pflaster
- wasserdicht vergossen, Gehäuse IP68 bzw. IP67, robust
- mit dünnen Zwillingslitzen für Fliesen (Indoor) oder PUR-Kabel für Aussen

	warmweiß			kaltweiß		blau	Euro/Stück
	Einbau Ø	Tiefe	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.		
Mini - Disc Ø25mm 12V DC 0,25W 10lm IP68	Robuste Ausführung zum Einbau in Steinplatten, Fliesen, Parkett, etc. RGB, rot, grün a.Anfrage. Zur Klemmbefestigung (Feder) und Verklebung						
Mini Disc Litze 7m Indoor	Ø20mm	10mm	DMI07X	DMI07W	DMI07B	a.Anfr.	
Mini Disc Litze 12m Indoor	Ø20mm	10mm	DMI12X	DMI12W	DMI12B	a.Anfr.	
Mini Disc Kabel 5m Outdoor	Ø20mm	10mm	DMA05X	DMA05W	DMA05B	a.Anfr.	
Mini Disc Kabel 10m Outdoor	Ø20mm	10mm	DMA10X	DMA10W	DMA10B	a.Anfr.	



Disc - Big Ø45mm 12V DC 0,25W 10lm IP68	Robuste Ausführung zum Einbau in Steinplatten, Fliesen, Parkett, etc. RGB, rot, grün a.Anfrage. Zur Klemmbefestigung (Feder) und Verklebung						
Disc-Big Litze 7m Indoor	Ø40mm	10mm	DDI07X	DDI07W	DDI07B	a.Anfr.	
Disc-Big Litze 12m Indoor	Ø40mm	10mm	DDI12X	DDI12W	DDI12B	a.Anfr.	
Disc-Big Kabel 5m Outdoor	Ø40mm	10mm	DDA05X	DDA05W	DDA05B	a.Anfr.	
Disc-Big Kabel 10m Outdoor	Ø40mm	10mm	DDA10X	DDA10W	DDA10B	a.Anfr.	



Quad - Dot 22X22mm 12V DC 0,25W 10lm IP68	Robuste Ausführung zum Einbau in Steinplatten, Fliesen, Parkett, etc. RGB, rot, grün a.Anfrage. Zur Klemmbefestigung (Feder) und Verklebung						
Quad-Dot Litze 7m Indoor	Ø20mm	10mm	DQI07X	DQI07W	DQI07B	a.Anfr.	
Quad-Dot Litze 12m Indoor	Ø20mm	10mm	DQI12X	DQI12W	DQI12B	a.Anfr.	
Quad-Dot Kabel 5m Outdoor	Ø20mm	10mm	DQA05X	DQA05W	DQA05B	a.Anfr.	
Quad-Dot Kabel 10m Outdoor	Ø20mm	10mm	DQA10X	DQA10W	DQA10B	a.Anfr.	



Quad - Big 45X45mm 12V DC 0,25W 10lm IP68	Robuste Ausführung zum Einbau in Steinplatten, Fliesen, Parkett, etc. RGB, rot, grün a.Anfrage. Zur Klemmbefestigung (Feder) und Verklebung						
Quad-Big Litze 7m Indoor	Ø40mm	10mm	DBI07X	DBI07W	DBI07B	a.Anfr.	
Quad-Big Litze 12m Indoor	Ø40mm	10mm	DBI12X	DBI12W	DBI12B	a.Anfr.	
Quad-Big Kabel 5m Outdoor	Ø40mm	10mm	DBA05X	DBA05W	DBA05B	a.Anfr.	
Quad-Big Kabel 10m Outdoor	Ø40mm	10mm	DBA10X	DBA10W	DBA10B	a.Anfr.	



Frog - Dot Ø25mm 12V DC 0,25W 10lm IP68	Strahler zur Anleuchtung oder für Effekte an Wänden durch Glaslinse RGB, rot, grün a.Anfrage. Zur Klemmbefestigung. Nicht begehbar (Linse)						
Frog-Dot Litze 7m Indoor	Ø20mm	10mm	DFI07X	DFI07W	DFI07B	a.Anfr.	
Frog-Dot Litze 12m Indoor	Ø20mm	10mm	DFI12X	DFI12W	DFI12B	a.Anfr.	
Frog-Dot Kabel 5m Outdoor	Ø20mm	10mm	DFA05X	DFA05W	DFA05B	a.Anfr.	
Frog-Dot Kabel 10m Outdoor	Ø20mm	10mm	DFA10X	DFA10W	DFA10B	a.Anfr.	



Mini - Dot Ø13mm 12V DC 0,2W 2lm IP68	Robuste Ausführung zum Einbau im Außenbereich für Lichtakzente. rot, grün a.Anfrage. Zur Verklebung (Mutter O-Ring a.Anfrage)						
Mini-Dot Kabel 5m Outdoor	Ø 8mm	30mm	DNA05X	DNA05W	DNA05B	a.Anfr.	
Mini-Dot Kabel 10m Outdoor	Ø 8mm	30mm	DNA10X	DNA10W	DNA10B	a.Anfr.	



12V DC - Netzteile für Schalterdose oder Aussen	12VDC-Netzteil Indoor für Schalterdose Ø55mm 12VDC-Netzteil Outdoor mit PG-Verschraubung					
Trafo Indoor 12VDC 9,6W	IP44	Klemme	LV1209U	a.Anfr.		
Trafo Outdoor 12VDC 6W Gehäuse	IP66	Klemme	LV1206NT	a.Anfr.		




LED-Leuchten Outdoor


Bodeneinbauleuchten

12Vdc

Bodeneinbauleuchte, Edelstahl 316 (V4A) mit gehärtetem, satinierten Glas 4mm, Zuleitung 1000mm
 Recessed floor luminaire, stainless steel 316 (V4A) with tempered and satined glass 4mm, power cable 1000mm

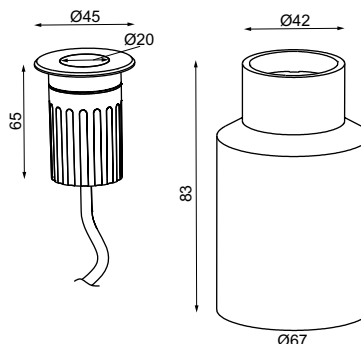


inkl. Einbauhülse
 incl. recessed sleeve



Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	max. Druckbelastung max. compression load	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
1	12Vdc	1,5W	250kg	typ. 3000K	110lm	warmweiß warm white	578-826-3000
				typ. 4000K	120lm	neutralweiß neutral white	578-826-4000
				typ. 6500K	140lm	kaltweiß cool white	578-826-6500

Bodeneinbauleuchte, Edelstahl 316 (V4A) mit gehärtetem, satinierten Glas 4mm, Zuleitung 1000mm
 Recessed floor luminaire, stainless steel 316 (V4A), tempered and satined glass 4mm, power cable 1000mm

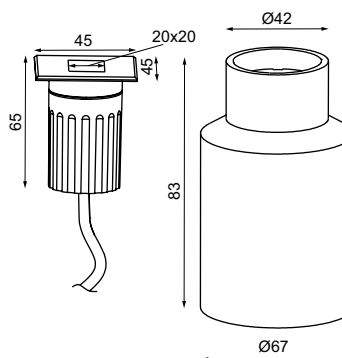

inkl. Einbauhülse
 incl. recessed sleeve




Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	max. Druckbelastung max. compression load	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
1	12Vdc	1,5W	250kg	typ. 3000K	110lm	warmweiß warm white	578-827-3000
				typ. 4000K	120lm	neutralweiß neutral white	578-827-4000
				typ. 6500K	140lm	kaltweiß cool white	578-827-6500

Bodeneinbauleuchten

12Vdc

Bodeneinbauleuchte, Abdeckung aus Edelstahl 304 (V2A), starr, Gummileitung 1000mm
 Recessed floor luminaire, cover made of stainless steel 304 (V2A), non-tiltable, rubber cable 1000mm

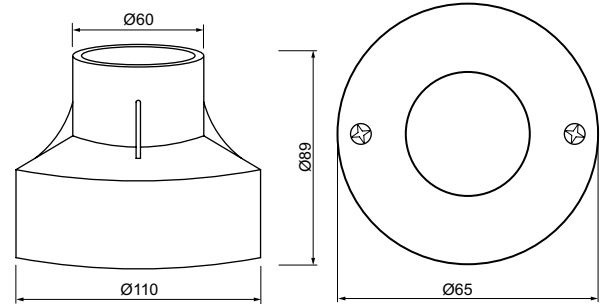


inkl. Einbaugehäuse
 incl. installation housing



Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	max. Druckbelastung max. compression load	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
3	12Vdc	4,2W	700kg	typ. 3000K	ca. 330lm	warmweiß warm white	578-807-3000
				typ. 4000K	ca. 360lm	neutralweiß neutral white	578-807-4000
				typ. 6500K	ca. 420lm	kaltweiß cool white	578-807-6500

Bodeneinbauleuchte, Abdeckung aus Edelstahl 304 (V2A), starr, Gummileitung 1000mm
 Recessed floor luminaire, cover made of stainless steel 304 (V2A), non-tiltable, rubber cable 1000mm

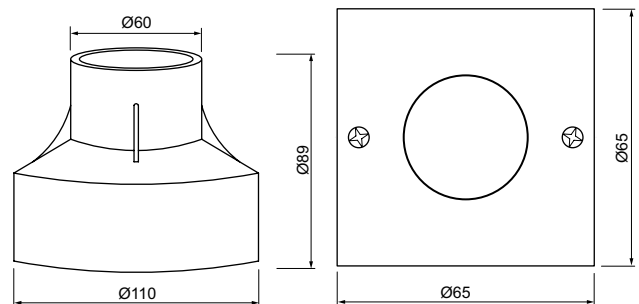

inkl. Einbaugehäuse
 incl. installation housing




Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	max. Druckbelastung max. compression load	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
3	12Vdc	4,2W	700kg	typ. 3000K	ca. 330lm	warmweiß warm white	578-808-3000
				typ. 4000K	ca. 360lm	neutralweiß neutral white	578-808-4000
				typ. 6500K	ca. 420lm	kaltweiß cool white	578-808-6500

LED-Leuchten Outdoor


Bodeneinbauleuchten

12Vdc

Bodeneinbauleuchte, Abdeckung aus Edelstahl 304 (V2A), Gummileitung 1000mm
 Recessed floor luminaire, cover made of stainless steel 304 (V2A), rubber cable 1000mm

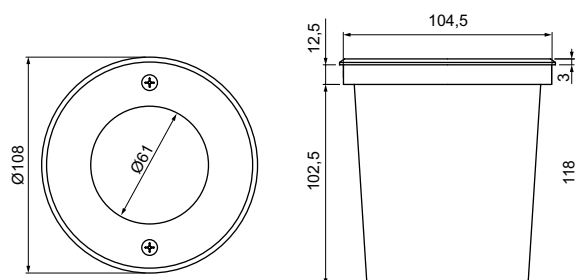


inkl. Einbaugehäuse
 incl. installation housing



Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	max. Druckbelastung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	max. compression load	beam angle	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
3	12Vdc	4,2W	1000kg	45°	typ. 2700K	ca. 210lm	cosy white	574-806-70
					typ. 4000K	ca. 240lm	neutralweiß neutral white	574-806-40
					typ. 6500K	ca. 355lm	kaltweiß cool white	574-806-50

Bodeneinbauleuchte, Abdeckung aus Edelstahl 304 (V2A), 10° schwenkbar, Gummileitung 5000mm
 Recessed floor luminaire, cover made of stainless steel 304 (V2A), 10° tiltable, rubber cable 5000mm

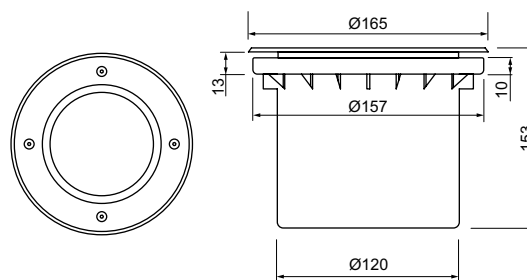

inkl. Einbauhülse
 incl. recessed sleeve



Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	max. Druckbelastung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	max. compression load	beam angle	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
12	12Vdc	16,8W	1000kg	25°	typ. 3000K	ca. 1680lm	warmweiß warm white	578-868-3000
					typ. 4000K	ca. 1860lm	neutralweiß neutral white	578-868-4000
					typ. 6500K	ca. 2160lm	kaltweiß cool white	578-868-6500
12	12Vdc	16,8W	1000kg	40°	typ. 3000K	ca. 1680lm	warmweiß warm white	578-878-3000
					typ. 4000K	ca. 1860lm	neutralweiß neutral white	578-878-4000
					typ. 6500K	ca. 2160lm	kaltweiß cool white	578-878-6500

Auf Wunsch sind auch folgende LED-Farben lieferbar: blau, rot, amber, grün


On request the following LED-colours are also available: blue, red, amber, green

HEINZ ILLI GMBH Leuchtmittel-Spezialist Tel. 0711-633476-0 Fax 0711-633476-22 www.illi.eu email: info@illi.eu

Bodeneinbauleuchten

24Vdc

Bodeneinbauleuchte, Abdeckung aus Edelstahl 316 (V4A),starr, Gummileitung 500mm
 Recessed floor luminaire, cover made of stainless steel 316 (V4A), non-tiltable, rubber cable 500mm

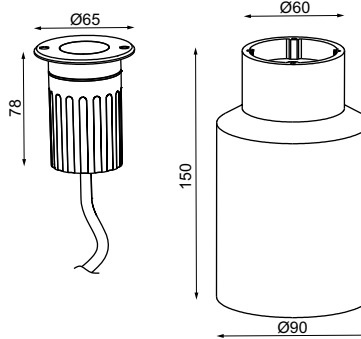


inkl. Einbauhülse
 incl. recessed sleeve



Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	max. Druckbelastung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	max. compression load	beam angle	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
1	24Vdc	2,6W	700kg	30°	typ. 3000K	ca. 150lm	warmweiß warm white	554-159-3000

Bodeneinbauleuchte, Abdeckung aus Edelstahl 316 (V4A),starr, Gummileitung 500mm
 Recessed floor luminaire, cover made of stainless steel 316 (V4A), non-tiltable, rubber cable 500mm

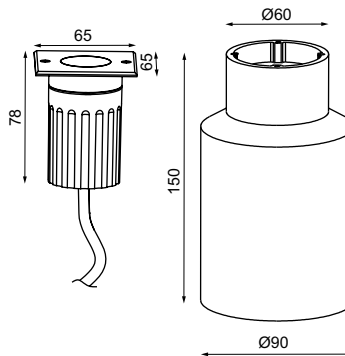

inkl. Einbauhülse
 incl. recessed sleeve



Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	max. Druckbelastung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	max. compression load	beam angle	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
1	24Vdc	2,6W	700kg	30°	typ. 3000K	ca. 150lm	warmweiß warm white	554-160-3000



LED-Leuchten
 Outdoor

LED-Leuchten Outdoor


Bodeneinbauleuchten

24Vdc

Bodeneinbauleuchte, Abdeckung aus Edelstahl 304 (V2A), starr, Gummileitung 500mm
 Recessed floor luminaire, cover made of stainless steel 304 (V2A), non-tiltable, rubber cable 500mm

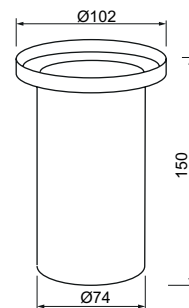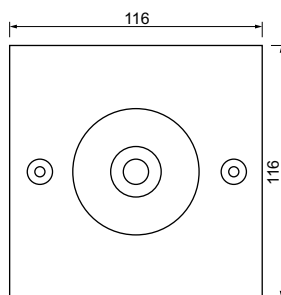

inkl. Einbauhülse
 incl. recessed sleeve





Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	max. Druckbelastung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	max. compression load	beam angle	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
1	24Vdc	6W	2000kg	25°	typ. 3000K	ca. 358lm	warmweiß warm white	554-157-3000


Bodeneinbauleuchten

24Vdc

Bodeneinbauleuchte, Abdeckung aus Edelstahl 304 (V2A), starr, Gummileitung 500mm
 Recessed floor luminaire, cover made of stainless steel 304 (V2A), non-tiltable, rubber cable 500mm

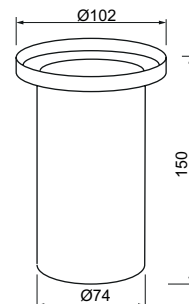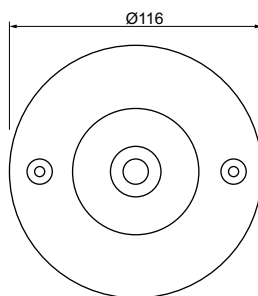

inkl. Einbauhülse
 incl. recessed sleeve



Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	max. Druckbelastung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	max. compression load	beam angle	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
1	24Vdc	6W	2000kg	25°	typ. 3000K	ca. 358lm	warmweiß warm white	554-156-3000


LED-Leuchten Outdoor

Bodeneinbauleuchten

24Vdc

Bodeneinbauleuchte, Edelstahl 316 (V4A) mit gehärtetem Glas 4-6mm, Zuleitung 1000mm

Recessed floor luminaire, stainless steel 316 (V4A) with tempered glass 4-6mm, power cable 1000mm

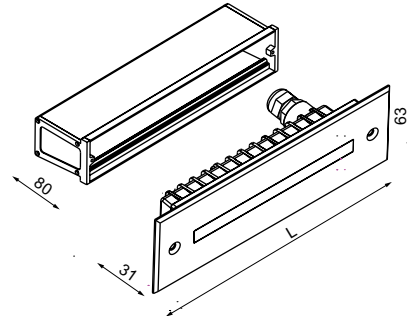

inkl. Einbaugehäuse, mit satiniertem Lichtaustrittsfläche
incl. installation housing, with satined light-emitting surface



Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	max. Druckbelastung	Länge L (mm)	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	max. compression load	length L (mm)	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
36	24Vdc	2,9W	400kg	195	typ. 2700K	ca. 162lm	cosy white	550-820-70
					typ. 4000K	ca. 180lm	neutralweiß neutral white	550-820-40
					typ. 6000K	ca. 216lm	kaltweiß cool white	550-820-50
72	24Vdc	5,8W	210kg	328	typ. 2700K	ca. 324lm	cosy white	550-821-70
					typ. 4000K	ca. 360lm	neutralweiß neutral white	550-821-40
					typ. 6000K	ca. 432lm	kaltweiß cool white	550-821-50
264	24Vdc	21,2W	425kg	598	typ. 2700K	ca. 1088lm	cosy white	550-822-70
					typ. 4000K	ca. 1320lm	neutralweiß neutral white	550-822-40
					typ. 6000K	ca. 1584lm	kaltweiß cool white	550-822-50

Auf Wunsch sind auch folgende LED-Farben lieferbar: blau, rot, amber, grün, RGB

On request the following LED-colours are also available: blue, red, amber, green, RGB


HEINZ ILLI GMBH Leuchtmittel-Spezialist Tel. 0711-633476-0 Fax 0711-633476-22 www.illi.eu email: info@illi.eu

LED-Leuchten Outdoor

Bodeneinbauleuchten

230Vac

Bodeneinbauleuchte, Abdeckung aus Edelstahl 316 (V4A), schwenkbar, Gummileitung 500mm
 Recessed floor luminaire, cover made of stainless steel 316 (V4A), tiltable, rubber cable 500mm

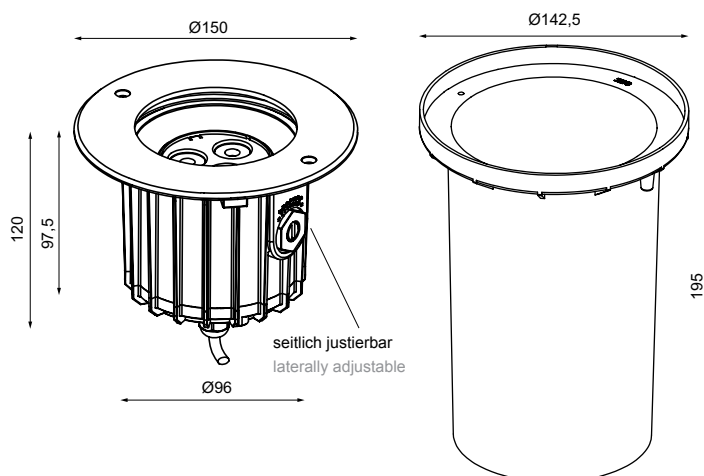


inkl. Einbauhülse, seitlich justierbar
 incl. recessed sleeve, laterally adjustable



Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	max. Druckbelastung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	max. compression load	beam angle	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
3	230Vac	4,7W	1300kg	20°	typ. 3000K	ca. 224lm	warmweiß warm white	554-161-3000

Bodeneinbauleuchte, Abdeckung aus Edelstahl 304 (V2A), 10° schwenkbar, Gummileitung 5000mm
 Recessed floor luminaire, cover made of stainless steel 304 (V2A), 10° tiltable, rubber cable 5000mm

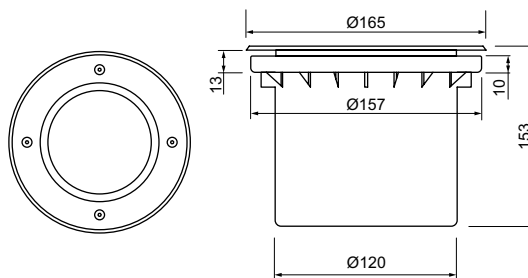

inkl. Einbauhülse
 incl. recessed sleeve





Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	max. Druckbelastung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	max. compression load	beam angle	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
9	230Vac	12W	1000kg	10°	typ. 2700K	470lm	cosy white	574-868-70
					typ. 4000K	540lm	neutralweiß neutral white	574-868-40
					typ. 6500K	795lm	kaltweiß cool white	574-868-50
9	230Vac	12W	1000kg	30°	typ. 2700K	470lm	cosy white	574-878-70
					typ. 4000K	540lm	neutralweiß neutral white	574-878-40
					typ. 6500K	795lm	kaltweiß cool white	574-878-50

Bodeneinbauleuchten

350mA

Bodeneinbauleuchte Abdeckung aus Edelstahl 304 (V2A), starr, inkl. Anschlussleitung 500mm
 Recessed floor luminaire cover made of stainless steel 304 (V2A), non-tiltable, connection cable 500mm

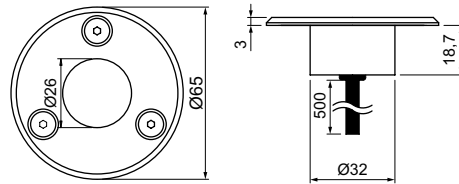


Anzahl LED	Eingangsstrom	Nennleistung	max. Druckbelastung	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input current	rated power	max. compression load	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
1	350mA	1,15W	300kg	typ. 3000K	ca. 110lm	warmweiß warm white	578-153-3000
				typ. 4000K	ca. 120lm	neutralweiß neutral white	578-153-4000
				typ. 6500K	ca. 140lm	kaltweiß cool white	578-153-6500


Bodeneinbauleuchten

12Vdc

Bodeneinbauleuchte, RGB, Abdeckung aus Edelstahl 304 (V2A), 10° schwenkbar, 5000mm Gummileitung
 Recessed floor luminaire, RGB, cover made of stainless steel 304 (V2A), 10° tiltable, 5000mm rubber cable

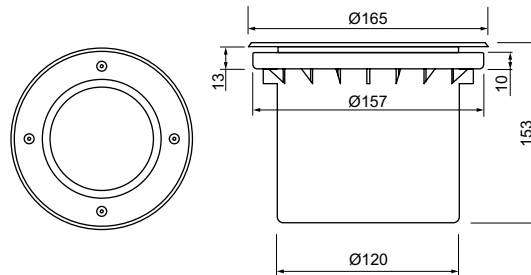

inkl. Einbauhülse
 incl. recessed sleeve



Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	max. Druckbelastung	Abstrahlwinkel	LED-Farbe	Farbtemperatur/Wellenlänge	Lichtstrom	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	max. compression load	beam angle	LED colour	colour temperature/wave length	luminous flux	item number
3x3	12Vdc	11,7W	1000kg	10°	rot	typ. 625nm	ca. 144lm	574-868-98
					grün	typ. 525nm	ca. 210lm	
					blau	typ. 465nm	ca. 66lm	
3x3	12Vdc	11,7W	1000kg	30°	rot	typ. 625nm	ca. 144lm	574-878-98
					grün	typ. 525nm	ca. 210lm	
					blau	typ. 465nm	ca. 66lm	



LED-Leuchten Outdoor

Bodeneinbauleuchten


12Vdc

Bodeneinbauleuchte, RGB Multicolour, Abdeckung aus Edelstahl 304 (V2A), starr, Gummileitung 5000mm

Recessed floor luminaire, RGB multicolour, cover made of stainless steel 304 (V2A), non-tiltable, rubber cable 5000mm

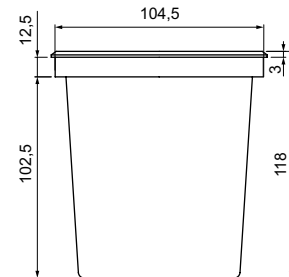



inkl. Einbaugehäuse
incl. installation housing




Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	max. Druckbelastung	Abstrahlwinkel	LED-Farbe	Farbtemperatur/Wellenlänge	Lichtstrom	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	max. compression load	beam angle	LED colour	colour temperature/wave length	luminous flux	item number
3	12Vdc	13,8W	1000kg	45°	rot red	620-630nm	ca. 50lm	557-806-98
					grün green	525-535nm	ca. 120lm	
					blau blue	455-465nm	ca. 25lm	

Bodeneinbauleuchte, RGB Multicolour, Abdeckung aus Edelstahl 304 (V2A), starr, 5000mm Gummileitung

Recessed floor luminaire, RGB multicolour, cover made of stainless steel 304 (V2A), non-tiltable, rubber cable 5000mm

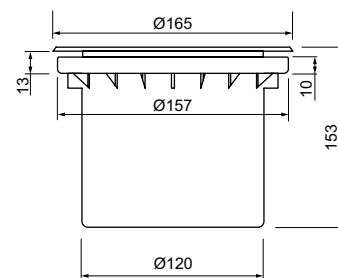

inkl. Einbauhülse
incl. recessed sleeve




Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	max. Druckbelastung	Abstrahlwinkel	LED-Farbe	Farbtemperatur/Wellenlänge	Lichtstrom	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	max. compression load	beam angle	LED colour	colour temperature/wave length	luminous flux	item number
6	12Vdc	26W	1000kg	30°	rot red	620-630nm	ca. 100lm	557-878-98
					grün green	525-535nm	ca. 240lm	
					blau blue	455-465nm	ca. 50lm	

Bodeneinbauleuchten

24Vdc

Bodeneinbauleuchte, RGBW Multicolour, Abdeckung aus Edelstahl 316 (V4A), starr, Gummileitung 500mm
 Recessed floor luminaire RGBW Multicolour, cover made of stainless steel 316 (V4A), non-tiltable, rubber cable 500mm

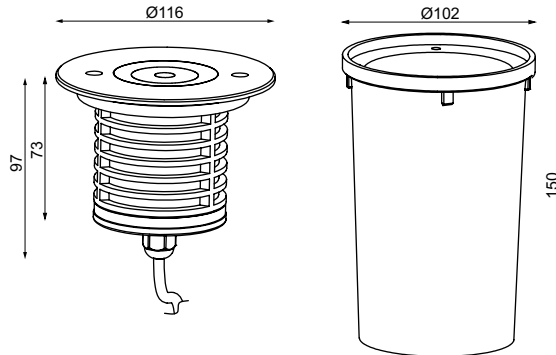

inkl. Einbauhülse
 incl. recessed sleeve



Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	max. Druckbelastung	Abstrahlwinkel	LED-Farbe	Farbtemperatur/ Wellenlänge	Lichtstrom	Artikelnummer
quantity	input voltage	rated power	max. compression load	beam angle	LED colour	colour temperature/ wave length	luminous flux	item number
1	24Vdc	6,1W	2000kg	30°	kaltweiß cool white	typ. 7500K	ca. 90lm	554-162-02
					rot red	620-630nm	ca. 39lm	
					grün green	520-535nm	ca. 70lm	
					blau blue	450-470nm	ca. 14lm	


LED-Leuchten
Outdoor

LED-Leuchten Outdoor


WALK

110-230Vac

Pollerleuchte WALK ONE S, Lichtaustritt einseitig, mit 1x3W LED
 Bollard luminaire WALK ONE S, single light beam, with 1x3W LED

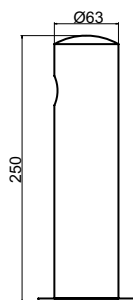

Lichtaustritt einseitig
 single light beam




Aluminium gebürstet
 brushed aluminium




Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
1	100-240Vac	3W	30°	typ. 3000K	ca. 300lm	warmweiß warm white	554-150-3000
				typ. 5000K	ca. 350lm	kaltweiß cool white	554-150-5000

Pollerleuchte WALK ONE M, Lichtaustritt einseitig, mit 1x3W LED
 Bollard luminaire WALK ONE M, single light beam, with 1x3W LED



Lichtaustritt einseitig
 single light beam



Aluminium gebürstet
 brushed aluminium




Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
1	100-240Vac	3W	30°	typ. 3000K	ca. 300lm	warmweiß warm white	554-151-3000
				typ. 5000K	ca. 350lm	kaltweiß cool white	554-151-5000


WALK

110-230Vac

Pollerleuchte WALK TWO S, Lichtaustritt zweiseitig, mit 2x3W LED
 Bollard luminaire WALK TWO S, double light beam, with 2x3W LED

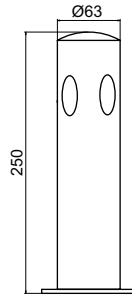

Lichtaustritt zweiseitig
 double light beam




Aluminium gebürstet
 brushed aluminium




Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
2	100-240Vac	6W	2x30°	typ. 3000K	ca. 600lm	warmweiß warm white	554-152-3000
				typ. 5000K	ca. 700lm	kaltweiß cool white	554-152-5000

Pollerleuchte WALK TWO M, Lichtaustritt zweiseitig, mit 2x3W LED
 Bollard luminaire WALK TWO M, double light beam, with 2x3W LED

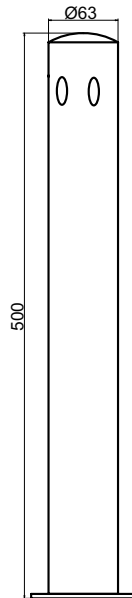

Lichtaustritt zweiseitig
 double light beam



Aluminium gebürstet
 brushed aluminium



Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
2	100-240Vac	6W	2x30°	typ. 3000K	ca. 600lm	warmweiß warm white	554-153-3000
				typ. 5000K	ca. 700lm	kaltweiß cool white	554-153-5000

LED-Leuchten
 Outdoor


LED-Leuchten Outdoor

Aufbauleuchten

12Vdc

Edelstahl-Aufbauleuchte mit Schwenkbügel, Gummileitung 5000mm



Surface-mounted luminaire, stainless steel, with swivel bracket, rubber cable 5000mm

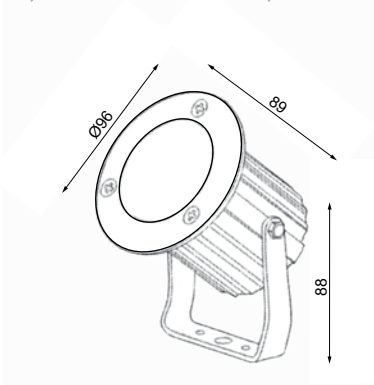

Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
3	12Vdc	4,2W	45°	typ. 2700K	ca. 210lm	cosy white	574-803-70
				typ. 4000K	ca. 240lm	neutralweiß neutral white	574-803-40
				typ. 6500K	ca. 355lm	kaltweiß cool white	574-803-50

Edelstahl-Erdspießleuchte mit Schwenkbügel, Gummileitung 5000mm

Stainless steel earth spike luminaire, with swivel bracket, rubber cable 5000mm

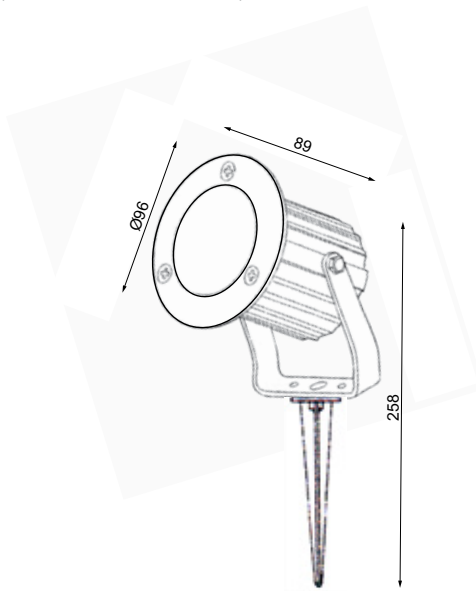


Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
3	12Vdc	4,2W	45°	typ. 2700K	ca. 210lm	cosy white	574-802-70
				typ. 4000K	ca. 240lm	neutralweiß neutral white	574-802-40
				typ. 6500K	ca. 355lm	kaltweiß cool white	574-802-50

Wand-/ Erdspeißleuchten

12Vdc

Wand-/ Erdspeißleuchte mit Schwenkbügel, Gummileitung 5000mm
 Wall/ earth spike luminaire with swivel bracket, rubber cable 5000mm

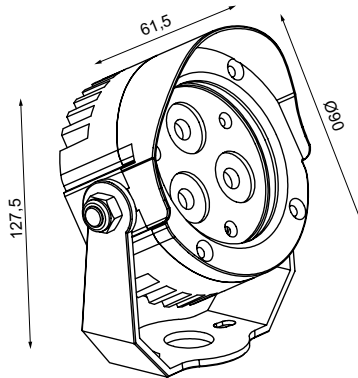


Passender Erdspeiß 575-992
 Suitable earth spike 575-992



Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
3	12Vdc	5,4W	30°	typ. 3000K	ca. 420lm	warmweiß warm white	578-823-3000
				typ. 4000K	ca. 465lm	neutralweiß neutral white	578-823-4000
				typ. 6500K	ca. 540lm	kaltweiß cool white	578-823-6500
3	12Vdc	5,4W	10°	typ. 3000K	ca. 420lm	warmweiß warm white	578-850-3000
				typ. 4000K	ca. 465lm	neutralweiß neutral white	578-850-4000
				typ. 6500K	ca. 540lm	kaltweiß cool white	578-850-6500

Wand-/ Erdspeißleuchte mit Schwenkbügel, Gummileitung 5000mm
 Wall/ earth spike luminaire with swivel bracket, rubber cable 5000mm

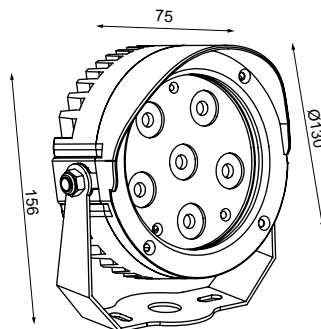

Passender Erdspeiß 575-992
 Suitable earth spike 575-992




Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
6	12Vdc	10W	30°	typ. 3000K	ca. 840lm	warmweiß warm white	578-824-3000
				typ. 4000K	ca. 930lm	neutralweiß neutral white	578-824-4000
				typ. 6500K	ca. 1080lm	kaltweiß cool white	578-824-6500
6	12Vdc	10W	10°	typ. 3000K	ca. 840lm	warmweiß warm white	578-851-3000
				typ. 4000K	ca. 930lm	neutralweiß neutral white	578-851-4000
				typ. 6500K	ca. 1080lm	kaltweiß cool white	578-851-6500

LED-Leuchten Outdoor

Wand-/ Erdspeißleuchten

12Vdc

Wand-/ Erdspeißleuchte, inkl. Schwenkbügel, Gummileitung 5000mm
 Wall-/ and earth spike luminaire, incl. swivel bracket, rubber cable 5000mm

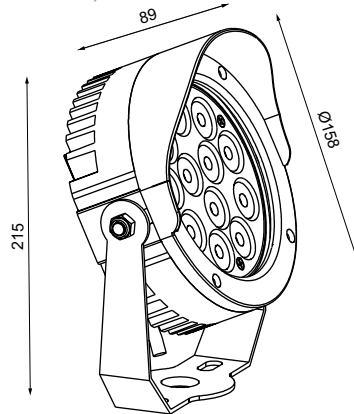

Passender Erdspeiß 575-992
 Suitable earth spike 575-992




Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
9	12Vdc	14,3W	30°	typ. 3000K	ca. 1260lm	warmweiß warm white	578-825-3000
				typ. 4000K	ca. 1395lm	neutralweiß neutral white	578-825-4000
				typ. 6500K	ca. 1620lm	kaltweiß cool white	578-825-6500
9	12Vdc	14,3W	10°	typ. 3000K	ca. 1260lm	warmweiß warm white	578-852-3000
				typ. 4000K	ca. 1395lm	neutralweiß neutral white	578-852-4000
				typ. 6500K	ca. 1620lm	kaltweiß cool white	578-852-6500

Wand-/ Erdspeißleuchten

24Vdc

LED-Fluter im Aluminium-Druckgussgehäuse, grau pulverbeschichtet, inkl. Schwenkbügel und Gummileitung 2000mm
 LED floodlight in aluminium die-cast housing, grey powder-coated, incl. swivel bracket and rubber cable 2000mm

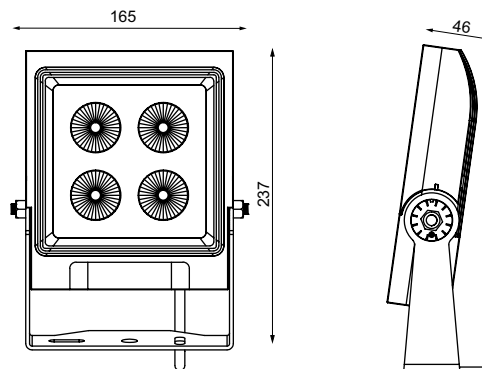

Passender Erdspeiß 575-990-33
 Suitable earth spike 575-990-33




Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
4	24Vdc	30,7W	25°	typ. 3000K	ca 2250lm	warmweiß warm white	554-163-3000

Bodenaufbauleuchten

230Vac

Erdspießleuchte mit Multichip-LED, schwenkbar, Gummileitung 2000mm
 Earth spike luminaire with multichip LED, tiltable, rubber cable 2000mm

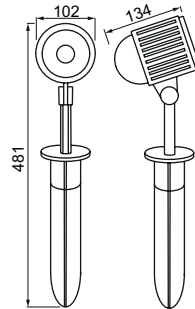


Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
1	230Vac 50Hz	10,5W	30°	typ. 3000K	ca. 480lm	warmweiß warm white	554-154-3000

Wand-/ Erdspießleuchten

12Vdc

Wand-/ Erdspießleuchte RGB-Multicolour, inkl. Schwenkbügel, Gummileitung 5000mm
 Wall-/ and earth spike luminaire RGB-multicolour, incl. swivel bracket, rubber cable 5000mm

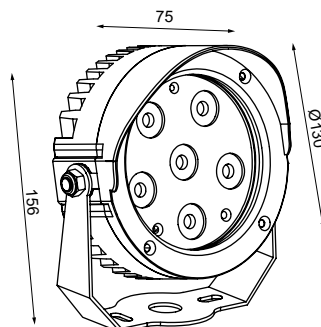

Passender Erdspieß 575-992
 Suitable earth spike 575-992




Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	LED-Farbe LED colour	Farbtemperatur/ Wellenlänge colour temperature/ wave length	Lichtstrom luminous flux	Artikelnummer item number
6	12Vdc	26W	30°	rot red	620-630nm	ca. 130lm	557-824-98
				grün green	520-535nm	ca. 270lm	
				blau blue	450-470nm	ca. 54lm	

LED-Leuchten Outdoor

Fluter

24Vdc

LED-Fluter im Aluminium-Druckgussgehäuse, RGB+W Multicolour, inkl. Schwenkbügel und Gummileitung 2000mm
 LED floodlight in aluminium die-cast housing, RGB+W multicolour, incl. swivel bracket and rubber cable 2000mm

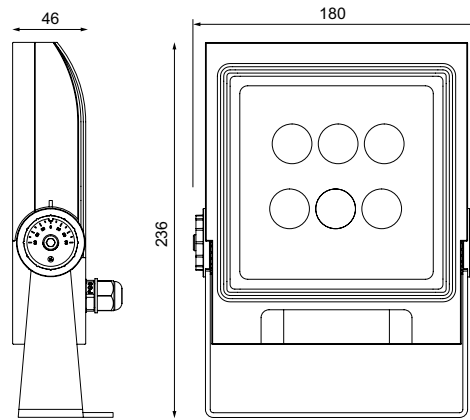

Passender Erdspeiß 575-990-33
 Suitable earth spike 575-990-33




Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	Abstrahlwinkel	LED-Farbe	Farbtemperatur/ Wellenlänge	Lichtstrom	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	beam angle	LED colour	colour temperature/ wave length	luminous flux	item number
6	24Vdc	32W	30°	kaltweiß cool white	typ. 6000K	ca. 215lm	554-155-02
				rot red	620-630nm	ca. 70lm	
				grün green	520-535nm	ca. 145lm	
				blau blue	450-470nm	ca. 28lm	

LED-Leuchten Outdoor

Wandeinbauleuchten

24Vdc

Wandeinbauleuchte, Gummileitung 500mm
 Recessed wall luminaire, rubber cable 500mm included

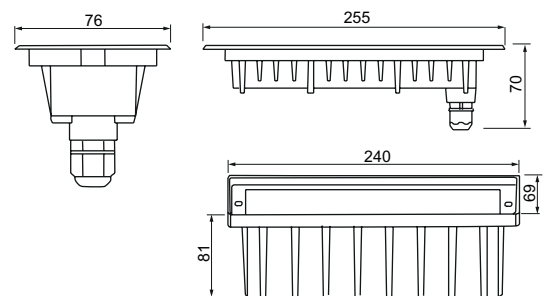

inkl. Einbaugehäuse
 incl. installation housing




Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
54	24Vdc	5,3W	typ. 3000K	ca. 113lm	warmweiß warm white	554-158-3000

WALK

230Vac

Wandeinbauleuchte WALK ROUND, mit 1x3W LED
 Wall-recessed light WALK ROUND, with 1x3W LED


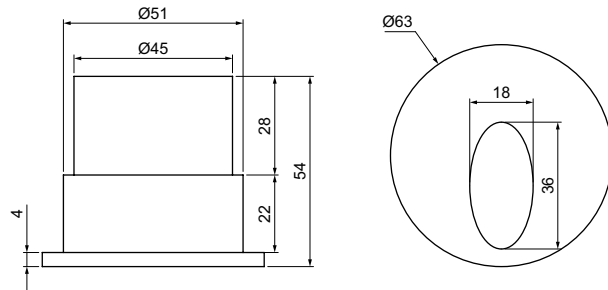


Einbautiefe inkl. Netzgerät und Einbauhülse: 110mm
 Gehäusematerial: Aluminium, gebürstet
 installation depth incl. power supply and recessed sleeve: 110mm
 case material: brushed aluminium



Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
1	100-240Vac	3W	30°	typ. 3000K	ca. 160lm	warmweiß warm white	554-204-3000
				typ. 5000K	ca. 180lm	kaltweiß cool white	554-204-5000

Wandeinbauleuchte WALK SQUARE, mit 1x3W LED
 Wall-recessed light WALK SQUARE, with 1x3W LED

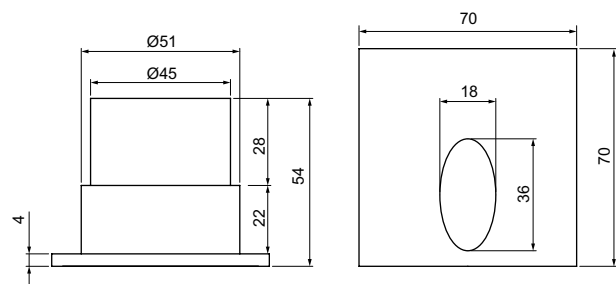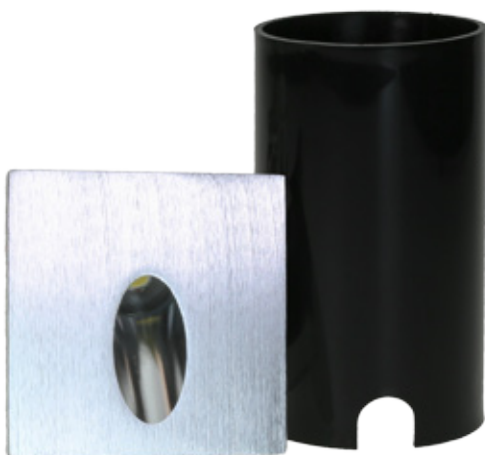

Einbautiefe inkl. Netzgerät und Einbauhülse: 110mm
 Gehäusematerial: Aluminium, gebürstet
 installation depth incl. power supply and recessed sleeve: 110mm
 case material: brushed aluminium



Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
1	100-240Vac	3W	30°	typ. 3000K	ca. 160lm	warmweiß warm white	554-205-3000
				typ. 5000K	ca. 180lm	kaltweiß cool white	554-205-5000


LED-Leuchten Outdoor

Wandeinbauleuchten

230Vac

Wandeinbauleuchte, Silber eloxiert, 1000mm Zuleitung

Wall-recessed luminaire, silver anodised, 1000mm cable

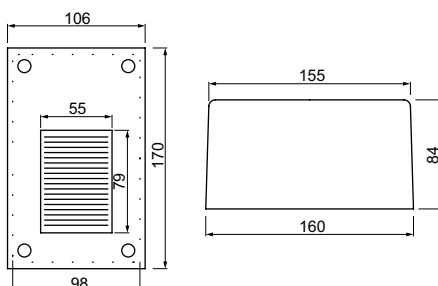


inkl. Einbaugehäuse
incl. installation housing



Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
3	230Vac	4,2W	typ. 3000K	ca. 330lm	warmweiß warm white	578-818-3000
			typ. 4000K	ca. 360lm	neutralweiß neutral white	578-818-4000
			typ. 6500K	ca. 420lm	kaltweiß cool white	578-818-6500

Wandeinbauleuchte, silber eloxiert, 1000mm Zuleitung

Wall-recessed luminaire, silver anodised, 1000mm cable

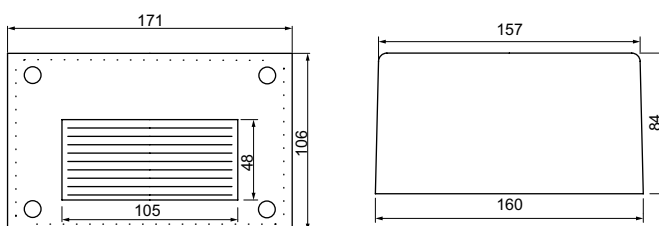

inkl. Einbaugehäuse
incl. installation housing




Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
3	230Vac	4,2W	typ. 3000K	ca. 330lm	warmweiß warm white	578-819-3000
			typ. 4000K	ca. 360lm	neutralweiß neutral white	578-819-4000
			typ. 6500K	ca. 420lm	kaltweiß cool white	578-819-6500

DARK GREY

230Vac

Up and Down Wandaufbauleuchte HORIZON I, mit 2x3W LED
Up and down surface-mounted wall luminaire HORIZON I, with 2x3W LED

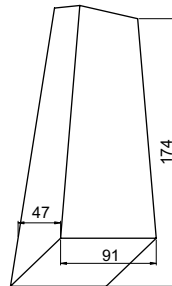


Aluminium Druckguss, dunkelgrau
Die-cast aluminium, dark grey



Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	beam angle	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
2	100-240Vac	6W	15° / 75°	typ. 3000K	ca. 460lm	warmweiß warm white	554-200-3000
				typ. 5000K	ca. 520lm	kaltweiß cool white	554-200-5000

Up and Down Wandaufbauleuchte HORIZON II, mit 2x4W LED
Up and down surface-mounted wall luminaire HORIZON II, with 2x4W LED

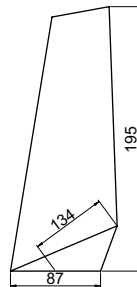


Aluminium Druckguss, dunkelgrau
Die-cast aluminium, dark grey



Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	beam angle	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
2	100-240Vac	8W	15° / 60°	typ. 3000K	ca. 500lm	warmweiß warm white	554-201-3000
				typ. 5000K	ca. 580lm	kaltweiß cool white	554-201-5000

Wandaufbauleuchte DEEP mit 2x1W LEDs
Surface-mounted wall luminaire DEEP with 2x1W LEDs



Aluminium Druckguss, dunkelgrau
Die-cast aluminium, dark grey



Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	beam angle	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
2	100-240Vac	2W	25°	typ. 3000K	ca. 160lm	warmweiß warm white	554-203-3000
				typ. 5000K	ca. 160lm	kaltweiß cool white	554-203-5000


LED-Leuchten Outdoor

OUTDOOR ACRYLIC

12Vdc

Outdoor Wallwasher, Acrylglasrohr Ø50mm, drehbar, mit Gummileitung 5000mm

Outdoor wallwasher, transparent acrylic tube Ø50mm, rotatable, with rubber cable 5000mm

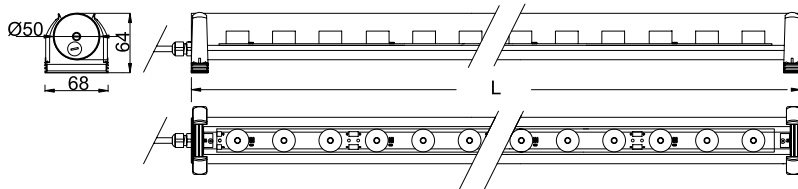




Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Länge (L) length (L)	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
9	12Vdc	13W	10°	500mm	typ. 3000K	ca. 1260lm	warmweiß warm white	578-765-3000
					typ. 4000K	ca. 1395lm	neutralweiß neutral white	578-765-4000
					typ. 6500K	ca. 1620lm	kaltweiß cool white	578-765-6500
9	12Vdc	13W	30°	500mm	typ. 3000K	ca. 1260lm	warmweiß warm white	578-765-3001
					typ. 4000K	ca. 1395lm	neutralweiß neutral white	578-765-4001
					typ. 6500K	ca. 1620lm	kaltweiß cool white	578-765-6501
18	12Vdc	26W	10°	950mm	typ. 3000K	ca. 2520lm	warmweiß warm white	578-766-3000
					typ. 4000K	ca. 2790lm	neutralweiß neutral white	578-766-4000
					typ. 6500K	ca. 3240lm	kaltweiß cool white	578-766-6500
18	12Vdc	26W	30°	950mm	typ. 3000K	ca. 2520lm	warmweiß warm white	578-766-3001
					typ. 4000K	ca. 2790lm	neutralweiß neutral white	578-766-4001
					typ. 6500K	ca. 3240lm	kaltweiß cool white	578-766-6501
27	12Vdc	39W	10°	1400mm	typ. 3000K	ca. 3780lm	warmweiß warm white	578-767-3000
					typ. 4000K	ca. 4185lm	neutralweiß neutral white	578-767-4000
					typ. 6500K	ca. 4860lm	kaltweiß cool white	578-767-6500
27	12Vdc	39W	30°	1400mm	typ. 3000K	ca. 3780lm	warmweiß warm white	578-767-3001
					typ. 4000K	ca. 4185lm	neutralweiß neutral white	578-767-4001
					typ. 6500K	ca. 4860lm	kaltweiß cool white	578-767-6501

LED-Leuchten
Outdoor

OUTDOOR ALUMINIUM

12Vdc

Outdoor-Wallwasher, eloxiertes Aluminiumgehäuse, schwenkbar, mit Gummileitung 5000mm
 Outdoor wallwasher, anodised aluminium housing, tiltable, with rubber cable 5000mm

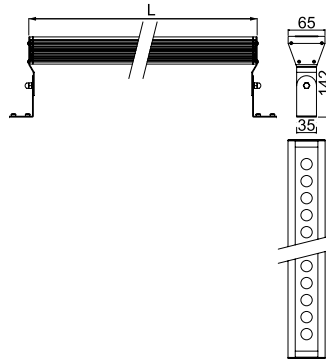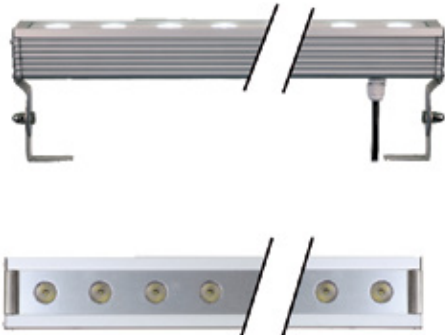

Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Länge (L) length (L)	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
9	12Vdc	13W	10°	480mm	typ. 3000K	ca. 1260lm	warmweiß warm white	578-762-3000
					typ. 4000K	ca. 1395lm	neutralweiß neutral white	578-762-4000
					typ. 6500K	ca. 1620lm	kaltweiß cool white	578-762-6500
9	12Vdc	13W	30°	480mm	typ. 3000K	ca. 1260lm	warmweiß warm white	578-762-3001
					typ. 4000K	ca. 1395lm	neutralweiß neutral white	578-762-4001
					typ. 6500K	ca. 1620lm	kaltweiß cool white	578-762-6501
18	12Vdc	26W	10°	930mm	typ. 3000K	ca. 2520lm	warmweiß warm white	578-763-3000
					typ. 4000K	ca. 2790lm	neutralweiß neutral white	578-763-4000
					typ. 6500K	ca. 3240lm	kaltweiß cool white	578-763-6500
18	12Vdc	26W	30°	930mm	typ. 3000K	ca. 2520lm	warmweiß warm white	578-763-3001
					typ. 4000K	ca. 2790lm	neutralweiß neutral white	578-763-4001
					typ. 6500K	ca. 3240lm	kaltweiß cool white	578-763-6501
27	12Vdc	39W	10°	1380mm	typ. 3000K	ca. 3780lm	warmweiß warm white	578-764-3000
					typ. 4000K	ca. 4185lm	neutralweiß neutral white	578-764-4000
					typ. 6500K	ca. 4860lm	kaltweiß cool white	578-764-6500
27	12Vdc	39W	30°	1380mm	typ. 3000K	ca. 3780lm	warmweiß warm white	578-764-3001
					typ. 4000K	ca. 4185lm	neutralweiß neutral white	578-764-4001
					typ. 6500K	ca. 4860lm	kaltweiß cool white	578-764-6501



LED-Leuchten Outdoor

LED-Leuchten Outdoor

OUTDOOR ALUMINIUM

12Vdc

Outdoor-Wallwasher RGB/RGBW-Multicolour, eloxiertes Aluminiumgehäuse, schwenkbar, mit Gummileitung 5000mm
 Outdoor wallwasher RGB/ RGBW Multicolour, anodised aluminium housing, tiltable, with rubber cable 5000mm

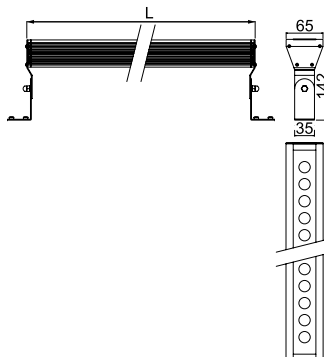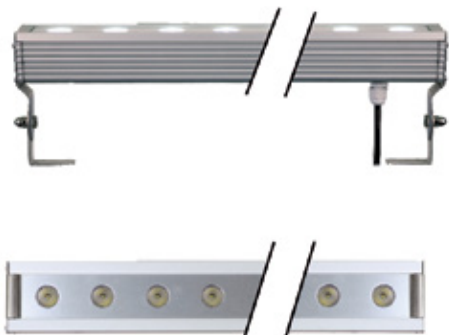

CE IP65    

Typ	Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	Abstrahlwinkel	Länge (L)	Farbtemperatur Wellenlänge	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
type	LED quantity	input voltage	rated power	beam angle	length (L)	colour temperature wavelength	luminous flux	LED colour	item number
RGB-Multi-colour	9	12Vdc	ca. 36W	30°	485mm	620-630nm	ca. 200lm	rot red	557-711-98
						520-535nm	ca. 405lm	grün green	
						450-470nm	ca. 80lm	blau blue	
RGB-Multi-colour	18	12Vdc	ca. 78W	30°	925mm	620-630nm	ca. 400lm	rot red	557-712-98
						520-535nm	ca. 910lm	grün green	
						450-470nm	ca. 160lm	blau blue	


CE IP65    

Typ	Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	Abstrahlwinkel	Länge (L)	Farbtemperatur Wellenlänge	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
type	LED quantity	input voltage	rated power	beam angle	length (L)	colour temperature wavelength	luminous flux	LED colour	item number
RGBW Multi-colour	9	12Vdc	ca. 50W	30°	475mm	typ. 7500K	ca. 810lm	kaltweiß cool white	555-711-02
						620-630nm	ca. 355lm	rot red	
						520-535nm	ca. 630lm	grün green	
						450-470nm	ca. 125lm	blau blue	
RGBW Multi-colour	18	12Vdc	ca. 100W	30°	925mm	typ. 7500K	ca. 1620lm	kaltweiß cool white	555-712-02
						620-630nm	ca. 710lm	rot red	
						520-535nm	ca. 1260lm	grün green	
						450-470nm	ca. 250lm	blau blue	

OUTDOOR ACRYLIC SMALL

24Vdc

Profilrohr Ø20mm, transparent, mit SMD-5050 LED, Kabelverschraubung und Befestigungsschelle, Gummileitung 2000mm
 Tube Ø20mm, transparent, with SMD-5050 LED, cable entry and clamp, rubber cable 2000mm

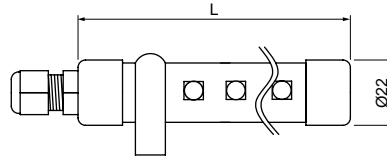

CE IP54 III

Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Anzahl LED LED quantity	Abmessungen (ØxHxL) dimensions (ØxHxL)	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
24Vdc	7,2W	30	Ø20x31x540mm	typ. 3200K	ca. 360lm	warmweiß warm white	550-861-70
				typ. 6200K	ca. 460lm	kaltweiß cool white	550-861-50
	14,4W	60	Ø20x31x1040mm	typ. 3200K	ca. 720lm	warmweiß warm white	550-862-70
				typ. 6200K	ca. 920lm	kaltweiß cool white	550-862-50



LED-Leuchten
Outdoor

LED-Leuchten Outdoor

OUTDOOR ALUMINIUM HV

230Vac

Wallwasher mit Power LED, eloxiertes Aluminiumgehäuse, schwenkbar, mit Gummileitung 5000mm
 Wallwasher with Power LED, anodised aluminium housing, tiltable, with rubber cable 5000mm

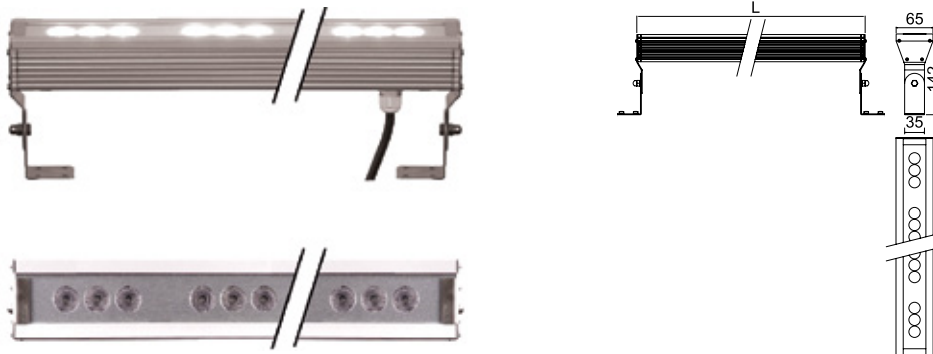

Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Länge (L) length (L)	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
9	230Vac	11W	10°	355mm	typ. 2700K	ca. 630lm	cosy white	574-791-70
					typ. 4000K	ca. 720lm	neutralweiß neutral white	574-791-40
					typ. 6500K	ca. 1066lm	kaltweiß cool white	574-791-50
18	230Vac	22W	10°	690mm	typ. 2700K	ca. 1260lm	cosy white	574-792-70
					typ. 4000K	ca. 1440lm	neutralweiß neutral white	574-792-40
					typ. 6500K	ca. 2133lm	kaltweiß cool white	574-792-50
27	230Vac	33W	10°	1025mm	typ. 2700K	ca. 1890lm	cosy white	574-793-70
					typ. 4000K	ca. 2160lm	neutralweiß neutral white	574-793-40
					typ. 6500K	ca. 3199lm	kaltweiß cool white	574-793-50
9	230Vac	11W	30°	355mm	typ. 2700K	ca. 630lm	cosy white	574-791-70/30
					typ. 4000K	ca. 720lm	neutralweiß neutral white	574-791-40/30
					typ. 6500K	ca. 1066lm	kaltweiß cool white	574-791-50/30
18	230Vac	22W	30°	690mm	typ. 2700K	ca. 1260lm	cosy white	574-792-70/30
					typ. 4000K	ca. 1440lm	neutralweiß neutral white	574-792-40/30
					typ. 6500K	ca. 2133lm	kaltweiß cool white	574-792-50/30
27	230Vac	33W	30°	1025mm	typ. 2700K	ca. 1890lm	cosy white	574-793-70/30
					typ. 4000K	ca. 2160lm	neutralweiß neutral white	574-793-40/30
					typ. 6500K	ca. 3185lm	kaltweiß cool white	574-793-50/30

LED-Leuchten Outdoor