




LED-Lichtlinien Sonderanfertigungen

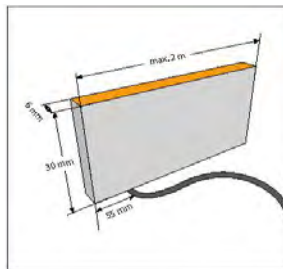

Slimlux XS 6mm Breit
starre homogen Lichtlinie IP68
Maßanfertigung bis max. 2m Länge

24VDC ca. 8 Watt pro m


starre, vergossene Lichtleiste ohne Lichtpunkte. IP68 LED 1W
Lichteffekt über polierte matte Kante oder Seite
exakte Anfertigung nach Ihrer Maßvorgabe bis max. 200cm. IP68

kaltweiß	warmweiß	blau	gelb	grün
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.

Sonderanfertigung! Bitte genaue Länge angeben.

Slimlux S 24V DC pro 100cm

schmal: Breite 6mm	DSLMO6W	DSLMO6X	DSLMO6B	DSLMO6Y	DSLMO6G
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------



24VDC ca. 8 Watt pro m

kaltweiß	warmweiß	blau	gelb	grün	R G B
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Farbwechsel

Slimlux L Breite 15mm

starre, homogene Lichtlinie. Sonderanfertigung! Bitte genaue Länge angeben.

Slimlux L 24V DC pro 100cm

DSLML15W	DSLML15X	DSLML15B	DSLML15Y	DSLML15G	DSLML15A
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Edelstahleinbaurahmen für Aussen

für Einbau in Nuten. 1mm stark. Anfertigung auf Maß

DSLRL15N

Edelstahleinbaurahmen für Aussen

für Einbau in Plasterflächen, Schotter, etc. Fertigung auf Maß

DSLRL15P



24VDC, Höhe 60mm Breite 47mm
Höhe mit Leitungskanal 110mm


kaltweiß	warmweiß	R G B
Art.Nr.	Art.Nr.	Farbwechsel

Lichtlinie XL IP67 Breite 47mm

Sonderanfertigung! Bitte genaue Länge angeben.

Lichtlinie XL 24V DC pro 100cm

LLX47W	LLX47X	LLX47A
--------	--------	--------

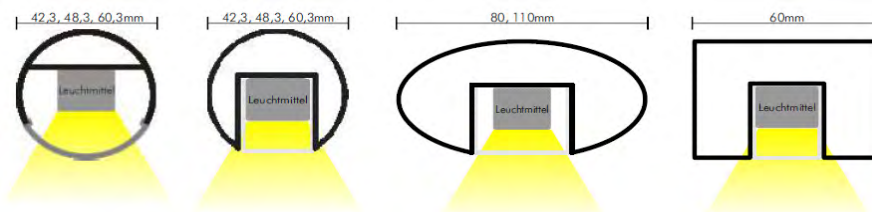

Handlauf Edelstahl
mit LED-Beleuchtung n.Vorgabe
Sonderanfertigung - für Aussen
mit 24V Nichia LEDs. IP65

24V ca. 5 W pro m

Edelstahlhandlauf IP65

kaltweiß	warmweiß
a.Anfrage	a.Anfrage

V2A Edelstahl mit Halterung und Endstopfen. Verschiedene Formen
auch als Orientierungsbeleuchtung - z.B. 50Lux aus 1m Höhe.
gerade oder auch in gebogener Ausführung. Auf Anfrage.





Edelstahl Schriftzüge
Sonderanfertigung
weiß oder RGB Farbwechsel




LED power 12V^(DC)

LED-Bodeneinbauleuchte für den Aussenbereich, mit 1000 mm Gummileitung ohne Netzgerät
 LED-in-ground luminaire for outdoor application, 1000 mm rubber cable without power supply

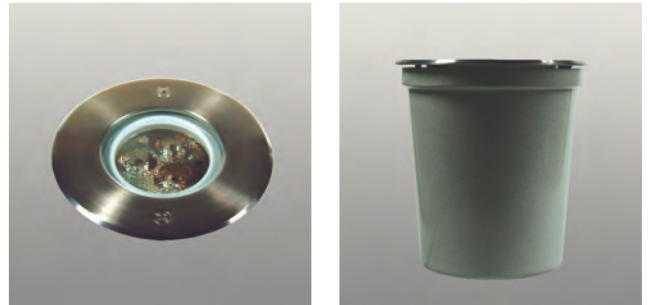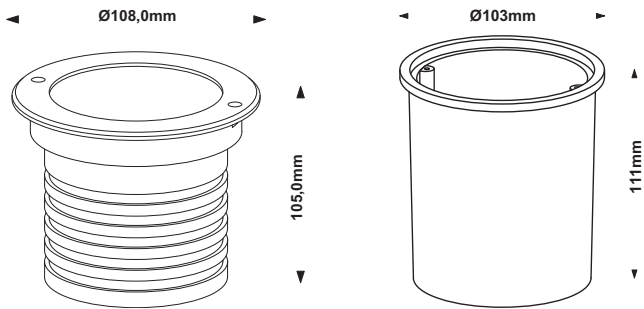



mit optischer Linse 45°
 with optical lens 45°




Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahl- winkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.	LED-Farbe LED-colour
Ø108 x H 111 mm	3	4,2 W	12 Vdc	45°	...-806-..	40 50 54 55 58 59 70

LED power 12V^{DC}


LED-Bodeneinbauleuchte für den Aussenbereich, mit 1000 mm Gummileitung, ohne Netzgerät
 LED-in-ground luminaire for outdoor application, 1000 mm rubber cable, without power supply

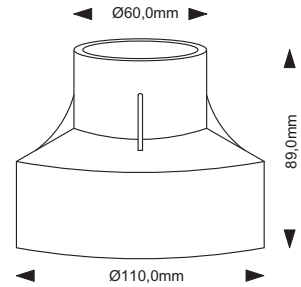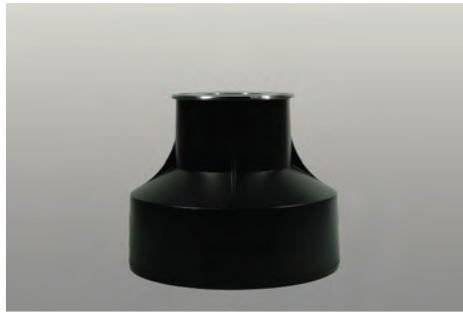

ohne optische Linse without optical lens



Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Artikelnummer ref.-No.	LED-Farbe LED-colour
Ø 65 x H 89 mm	3	4,2 W	12 Vdc	...-807-..	40 50 54 55 58 59 70

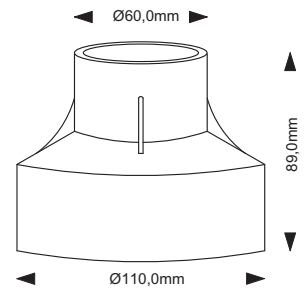




ohne optische Linse without optical lens




Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Artikelnummer ref.-No.	LED-Farbe LED-colour
65 x 65 x 89 mm	3	4,2 W	12 Vdc	...-808-..	40 50 54 55 58 59 70

LED power 12V_{DC}

LED-Bodeneinbauleuchte für den Aussenbereich, mit 1000 mm Gummileitung, ohne Netzgerät
 LED-in-ground luminaire for outdoor application, 1000 mm rubber cable, without power supply

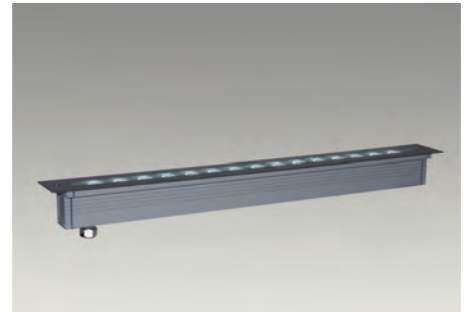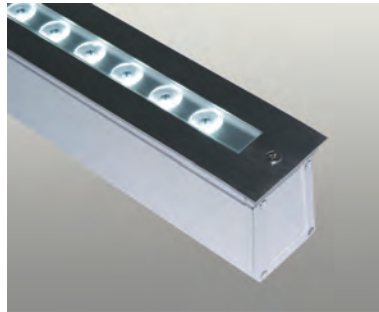
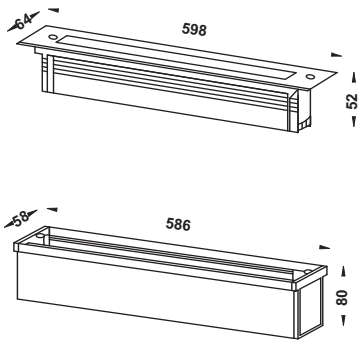


mit optischer Linse 30°
 with optical lense 30°




Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahl- winkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.	LED-Farbe LED-colour
598 x 64 x 52 mm	15	21 W	12 Vdc	30°	...-816-..	40 50 54 55 58 59 70

LED-Bodeneinbauleuchte für den Aussenbereich, mit 5000 mm Gummileitung
 LED-in-ground luminaire for outdoor application, 5000 mm rubber cable

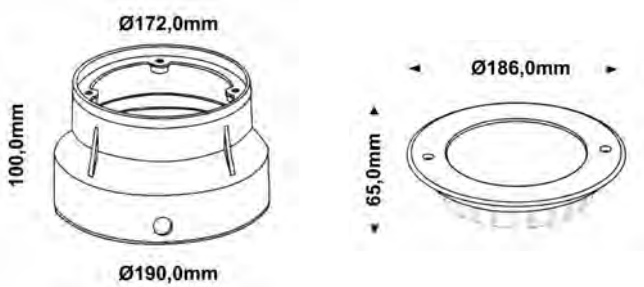



mit optischer Linse 10°
 with optical lense 10°




Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahl- winkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.	LED-Farbe LED-colour
Ø 186 x H 100 mm	12	16,8 W	12 Vdc	10°	...-817-..	40 50 54 55 58 70

LED power 12V^{dc}

LED-Bodeneinbauleuchte für den Aussenbereich, mit 1000 mm Gummileitung, ohne Netzgerät
 LED-in-ground luminaire for outdoor application, 1000 mm rubber cable, without power supply

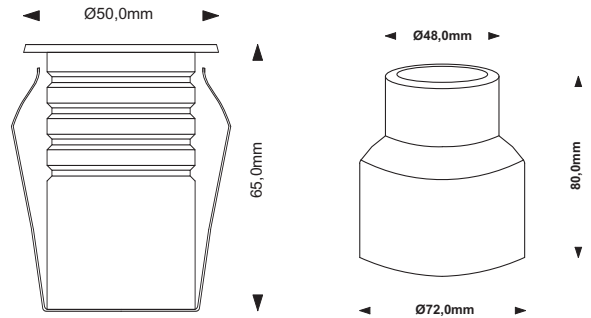

ohne optischer Linse
 without optical lens




Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Artikelnummer ref.-No.	LED-Farbe LED-colour
Ø 50 x H 65 mm	3	4,2 W	12 Vdc	...-804-..	40 50 54 55 58 59 70

LED power 12V_{DC}

LED-Bodeneinbauleuchte mit Hochleistungs-LED zum Anschluß an 12 Vdc Netzgerät, inkl. Einbaugehäuse, Außenring
Edelstahl, 10° schwenkbar, mit 5000 mm Gummileitung

LED-groundlight with Power-LED to be connected to 12 Vdc power supply, including recessed box, ring in stainless steel, 10° tiltable, 5000 mm rubber cable

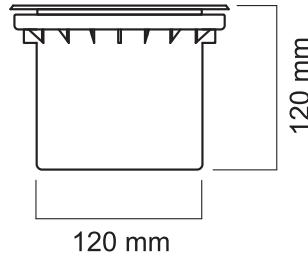

mit optischer Linse 6° with optical lense 6°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	Ø163 mm	12	80 lm	16,8 W	12 Vdc	6°	...-868-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	Ø163 mm	12	80 lm	16,8 W	12 Vdc	6°	...-868-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	Ø163 mm	12	60 lm	16,8 W	12 Vdc	6°	...-868-70

mit optischer Linse 25° with optical lense 25°




LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Abmessungen dimensions)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	Ø163 mm	12	80 lm	16,8 W	12 Vdc	25°	...-878-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	Ø163 mm	12	80 lm	16,8 W	12 Vdc	25°	...-878-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	Ø163 mm	12	60 lm	16,8 W	12 Vdc	25°	...-878-70

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün.
On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.

LED power 230V

LED-Bodeneinbauleuchte mit Hochleistungs-LED inkl. Netzgerät zum Anschluß an 230 V Netzspannung, inkl. Einbaugehäuse, Außenring Edelstahl, 10° schwenkbar
 LED-groundlight with power-LED to be connected directly to 230 V, including recessed box, ring in stainless steel, 10° tilttable

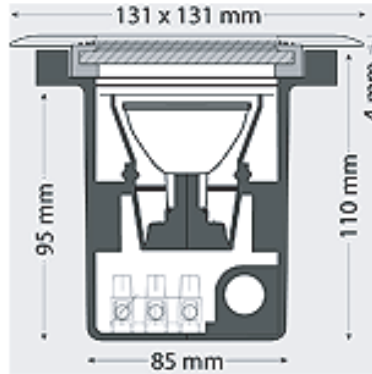

mit optischer Linse 25° with optical lens 25°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Netzgerät power supply	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	131 x 131 mm	3	80 lm	inkl.	3,9 W	25°	...-846-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	131 x 131 mm	3	80 lm	inkl.	3,9 W	25°	...-846-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	131 x 131 mm	3	60 lm	inkl.	3,9 W	25°	...-846-70

mit optischer Linse 60° with optical lens 60°




LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Netzgerät power supply	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	131 x 131 mm	3	80 lm	inkl.	3,9 W	60°	...-847-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	131 x 131 mm	3	80 lm	inkl.	3,9 W	60°	...-847-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	131 x 131 mm	3	60 lm	inkl.	3,9 W	60°	...-847-70

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün.
 On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.

LED power 230V

LED-Bodeneinbauleuchte mit Hochleistungs-LED inkl. Netzgerät zum Anschluß an 230 V Netzspannung, inkl. Einbaugehäuse, Außenring Edelstahl, 10° schwenkbar

LED-groundlight with power-LED to be connected directly to 230 V, including recessed box, ring in stainless steel, 10° tiltable

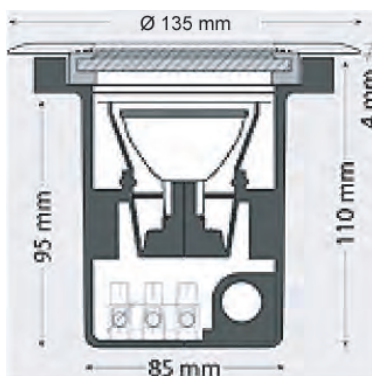

mit optischer Linse 25° with optical lens 25°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Netzgerät power supply	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	Ø135 mm	3	80 lm	inkl.	3,9 W	25°	...-844-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	Ø135 mm	3	80 lm	inkl.	3,9 W	25°	...-844-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	Ø135 mm	3	60 lm	inkl.	3,9 W	25°	...-844-70

mit optischer Linse 60° with optical lens 60°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Netzgerät power supply	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	Ø135 mm	3	80 lm	inkl.	3,9 W	60°	...-845-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	Ø135 mm	3	80 lm	inkl.	3,9 W	60°	...-845-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	Ø135 mm	3	60 lm	inkl.	3,9 W	60°	...-845-70

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün.
On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.

LED-Bodeneinbauleuchten für den Aussenbereich mit Seoul-LED
 LED-in-ground luminaires for outdoor use with Seoul-LED




SEOL SEOL SEMICONDUCTOR		574-...				40	50	54	55	58	59	70
III	CE	mA 350	W 1,3	house icon	IP 65	plug icon	Ø 65	H 70	57	stainless 304 steel	1	1000
excl.												
...-851..												





						40	50	54	55	58	59	70
III	CE	mA 350	W 1,3	house icon	IP 65	plug icon	Ø 80	H 70	72	stainless 304 steel	1	1000
excl.												
...-852..												



						40	50	54	55	58	59	70
III	CE	mA 350	W 1,3	house icon	IP 65	plug icon	B 65	T 65	H 70	57	stainless 304 steel	1
excl.												
1000	...-853..											




						40	50	54	55	58	59	70
III	CE	mA 350	W 1,3	house icon	IP 65	plug icon	B 80	T 80	H 70	72	stainless 304 steel	1
excl.												
1000	...-854..											

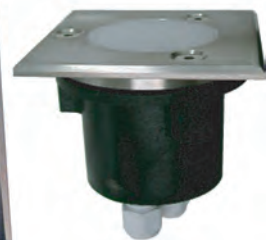


LED power 230V

LED-Bodeneinbauleuchten für den Aussenbereich mit Seoul-LED
LED-in-ground luminaire for outdoor use with Seoul-LED

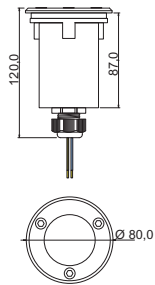


		230V~	W 1,3		IP 65		
	incl.	stainless 304 steel	Ø 80	H 120		72	
						1	
							...-862..

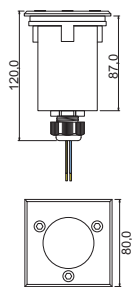

		230V~	W 1,3		IP 65		
	incl.	stainless 304 steel	B 80	T 80	H 120		72
							1
							1000
							...-864..

Kunststoff-Einbauhülsen schwarz
plastic-recessed box, black

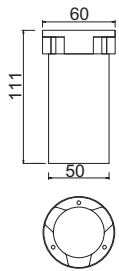

553-930-51




553-932-51

für 553-152-..
for 553-152-..


553-930-51

für 553-851-.. / 553-853-..
for 553-851-.. / 553-853-..

553-932-51

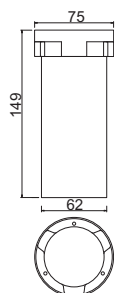

553-933-51

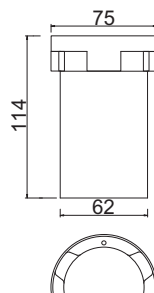

553-934-51

für 553-862-.. / 553-864-..
for 553-862-.. / 553-864-..

553-933-51

für 553-852-.. / 553-854-..
for 553-852-.. / 553-854-..

553-934-51


LED-Bodeneinbauleuchten mit Seoul - LED LED-in-ground-luminaires with Seoul - LED



SEUL		574-...						
SEUL SEMICONDUCTOR								
		40	50	54	55	58	59	70
III	CE	350 mA	W 1,3	IP 43				
excl.	65	H 18	33	stainless 304 steel	1	300		
								...-151..




SEUL		574-...						
SEUL SEMICONDUCTOR								
		40	50	54	55	58	59	70
III	CE	350 mA	W 1,3	IP 65				
excl.	65	H 70	57	stainless 304 steel	1	300		
								...-152..

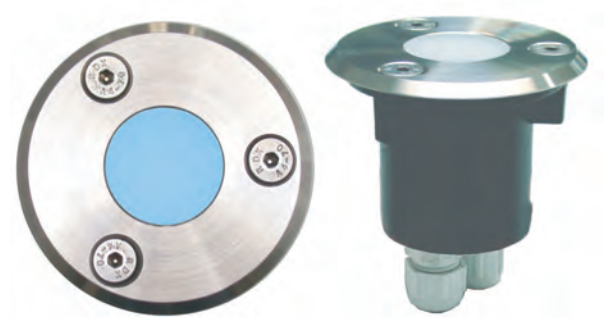

LED power 230V


LED-Bodeneinbauleuchten für den Aussenbereich, inklusive Einbaugehäuse
 LED-in-ground luminaires for outdoor use, recessed box included



mit Luxeon Side LED 1W

50 54 55 58 59


		230V	W 1,3		IP 65	
 incl.	155	H 115		1	553-875..	



mit Luxeon Side LED 1W

50 54 55 58 59


		230V	W 1,3		IP 65	
 incl.	155	H 115		1	553-876..	



mit Luxeon Side LED 1W

50 54 55 58 59

		230V	W 1,3		IP 65	
 incl.	155	H 115		1	553-877..	



mit Seoul LED 1W

40 50 54 55 58 59 70

		230V	W 12,0		IP 65	
 incl.	163	155	H 120		9	1000

mit optischer Linse 10° 574-868..
 with optical lens 10°

mit optischer Linse 30° 574-878..
 with optical lens 30°

LED RGB

Strahler für den Aussenbereich mit Seoul P4 -Dioden 1,3 W
Spotlights for outdoor use with Seoul P4 - LEDs 1.3 W

negativ gesteuert
[common anode]
- +
-

SEOL
574-...
SEOUL SEMICONDUCTOR

98

		12V-	W 11,7		IP 65			∅ 163	H 120
				3x3		stainless 304 steel	mit optischer Linse 10° ...-868-.. with optical lens 10° mit optischer Linse 30° ...-878-.. with optical lens 30°		

inkl. Einbaugehäuse
incl. recessed box



98

		12V-	W 11,7		IP 68			∅ 150	H 220
			5000	3x3		stainless 304 steel	mit optischer Linse 10° ...-869-.. with optical lens 10° mit optischer Linse 30° ...-879-.. with optical lens 30°		



98

		12V-	W 11,7		IP 65			∅ 175	H 260
		3x3	mit optischer Linse 10° ...-168-.. with optical lens 10° mit optischer Linse 30° ...-170-.. with optical lens 30°						





98

		12V-	W 11,7		IP 65			∅ 175	H 350
			5000	3x3		mit optischer Linse 10° ...-169-.. with optical lens 10° mit optischer Linse 30° ...-171-.. with optical lens 30°			



LED power 12V^{DC}

LED-Bodeneinbauleuchte mit Hochleistungs-LED und Konstantstromquelle 12 Vdc in Einbaugeschäube, mit asymmetrischem Reflektor und Außenblende aus Edelstahl, mit 5000 mm Gummileitung
 LED-groundlight with Power-LED and constant current source 12 Vdc in recessed box, with asymeric reflector and stainless-steel-frame, 5000 mm rubber cable

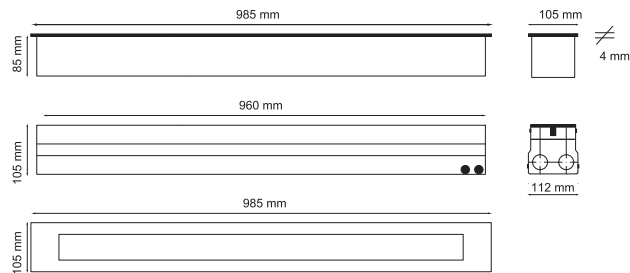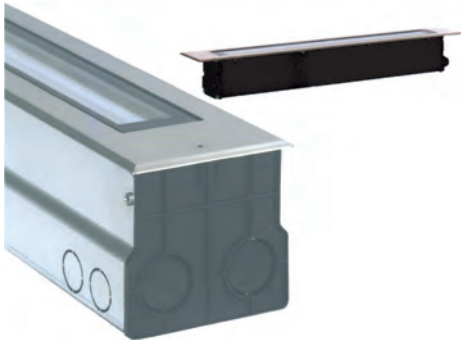

mit optischer Linse 10° with optical lens 10°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	985 x 105 mm	24	80 lm @ 350 mA	34 W	12 Vdc	10°	...-742-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	985 x 105 mm	24	80 lm @ 350 mA	34 W	12 Vdc	10°	...-742-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	985 x 105 mm	24	60 lm @ 350 mA	34 W	12 Vdc	10°	...-742-70

mit optischer Linse 30° with optical lens 30°





LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Abmessungen dimensions)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	985 x 105 mm	24	80 lm @ 350 mA	34 W	12 Vdc	30°	...-743-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	985 x 105 mm	24	80 lm @ 350 mA	34 W	12 Vdc	30°	...-743-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	985 x 105 mm	24	60 lm @ 350 mA	34 W	12 Vdc	30°	...-743-70

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün.
 On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.

LED power 12V^{DC}

LED-Bodeneinbauleuchte mit Hochleistungs-LED und Konstantstromquelle 12 Vdc in Einbaugeschäube, mit asymmetrischem Reflektor und Außenblende aus Edelstahl, mit 5000 mm Gummileitung

LED-groundlight with Power-LED and constant current source 12 Vdc in recessed box, with asymmetric reflector and stainless-steel-frame, 5000 mm rubber cable

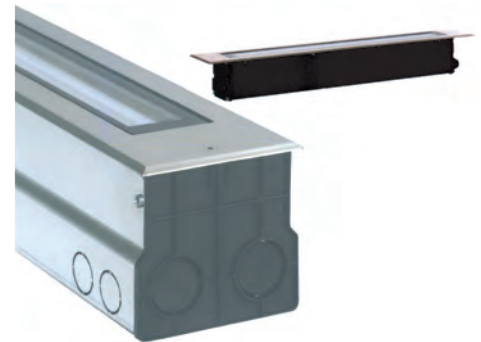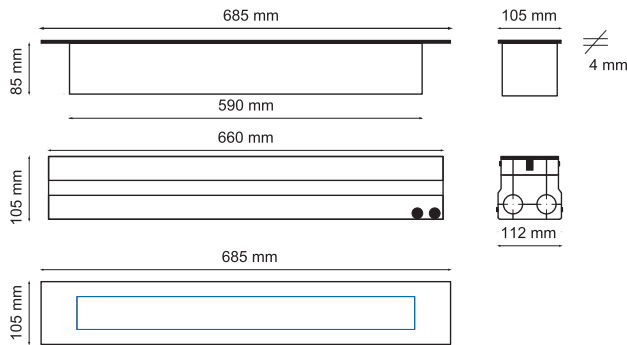


mit optischer Linse 10° with optical lens 10°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	685 x 105 mm	15	80 lm @ 350 mA	21 W	12 Vdc	10°	...-740-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	685 x 105 mm	15	80 lm @ 350 mA	21 W	12 Vdc	10°	...-740-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	685 x 105 mm	15	60 lm @ 350 mA	21 W	12 Vdc	10°	...-740-70

mit optischer Linse 30° with optical lens 30°




LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Abmessungen dimensions)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	685 x 105 mm	15	80 lm @ 350 mA	21 W	12 Vdc	30°	...-741-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	685 x 105 mm	15	80 lm @ 350 mA	21 W	12 Vdc	30°	...-741-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	685 x 105 mm	15	60 lm @ 350 mA	21 W	12 Vdc	30°	...-741-70

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün.
On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.

LED power 12V^{DC}

LED-Scheinwerfer mit Hochleistungs-LED, in eloxiertem Aluminiumgehäuse, kippbar, zum Anschluß an Netzgerät 12Vdc, mit 5000 mm Gummileitung

LED floodlight with POWER-LED, in aluminium-profile, turnable, silver anodized, tiltable, to be connected to 12 Vdc power supply with 5000 mm rubber cable

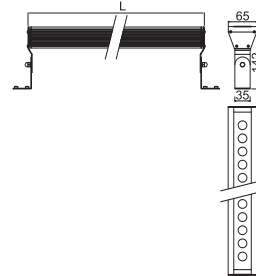

mit optischer Linse 10° with optical lens 10°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	480 mm	9	80 lm @ 350 mA	13 W	12 Vdc	10°	...-762-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	480 mm	9	80 lm @ 350 mA	13 W	12 Vdc	10°	...-762-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	480 mm	9	60 lm @ 350 mA	13 W	12 Vdc	10°	...-762-70

mit optischer Linse 30° with optical lens 30°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	480 mm	9	80 lm @ 350 mA	13 W	12 Vdc	30°	...-762-40/30
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	480 mm	9	80 lm @ 350 mA	13 W	12 Vdc	30°	...-762-50/30
warmweiß warm white	typ. 3000 k	480 mm	9	60 lm @ 350 mA	13 W	12 Vdc	30°	...-762-70/30

mit optischer Linse 10° with optical lens 10°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	930 mm	18	80 lm @ 350 mA	26 W	12 Vdc	10°	...-763-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	930 mm	18	80 lm @ 350 mA	26 W	12 Vdc	10°	...-763-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	930 mm	18	60 lm @ 350 mA	26 W	12 Vdc	10°	...-763-70

mit optischer Linse 30° with optical lens 30°




LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	930 mm	18	80 lm @ 350 mA	26 W	12 Vdc	30°	...-763-40/30
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	930 mm	18	80 lm @ 350 mA	26 W	12 Vdc	30°	...-763-50/30
warmweiß warm white	typ. 3000 k	930 mm	18	60 lm @ 350 mA	26 W	12 Vdc	30°	...-763-70/30

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün.
On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.

LED power 12V^{DC}

LED-Scheinwerfer mit Hochleistungs-LED, in eloxiertem Aluminiumgehäuse, kippbar, zum Anschluß an Netzgerät 12Vdc, mit 5000 mm Gummileitung

LED floodlight with POWER-LED, in aluminium-profile, turnable, silver anodized tiltable, to be connected to 12 Vdc power supply with 5000 mm rubber cable

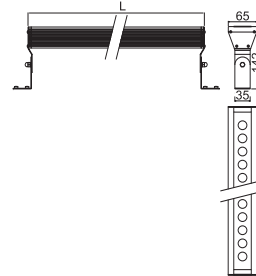

mit optischer Linse 10° with optical lens 10°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	1380 mm	27	80 lm @ 350 mA	39 W	12 Vdc	10°	...-764-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	1380 mm	27	80 lm @ 350 mA	39 W	12 Vdc	10°	...-764-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	1380 mm	27	60 lm @ 350 mA	39W	12 Vdc	10°	...-764-70

mit optischer Linse 30° with optical lens 30°




LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	1380 mm	27	80 lm @ 350 mA	39 W	12 Vdc	30°	...-764-40/30
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	1380 mm	27	80 lm @ 350 mA	39W	12 Vdc	30°	...-764-50/30
warmweiß warm white	typ. 3000 k	1380 mm	27	60 lm @ 350 mA	39 W	12 Vdc	30°	...-764-70/30

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün.
On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.

LED power 230V

LED-Scheinwerfer mit Hochleistungs-LED, in eloxiertem Aluminiumgehäuse, kippbar, inkl. Netzgerät zum Anschluß an 230 V-Netzspannung, mit 5000 mm Gummileitung

LED floodlight with power-LED, in aluminium-profile, turnable, silver anodized, tiltable, incl. ballast to be connected to 230 V tension, with 5000 mm rubber cable

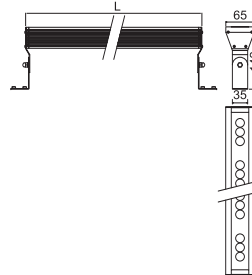

mit optischer Linse 10° with optical lens 10°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	355 mm	9	60 lm @ 350 mA	11 W	10°	...-791-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	355 mm	9	90 lm @ 350 mA	11 W	10°	...-791-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	355 mm	9	54 lm @ 350 mA	11 W	10°	...-791-70
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	690 mm	18	60 lm @ 350 mA	22 W	10°	...-792-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	690 mm	18	90 lm @ 350 mA	22 W	10°	...-792-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	690 mm	18	54 lm @ 350 mA	22 W	10°	...-792-70
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	1025 mm	27	60 lm @ 350 mA	33 W	10°	...-793-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	1025 mm	27	90 lm @ 350 mA	33 W	10°	...-793-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	1025 mm	27	54 lm @ 350 mA	33 W	10°	...-793-70

mit optischer Linse 30° with optical lens 30°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	355 mm	9	60 lm @ 350 mA	11 W	30°	...-791-40/30
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	355 mm	9	90 lm @ 350 mA	11 W	30°	...-791-50/30
warmweiß warm white	typ. 3000 k	355 mm	9	54 lm @ 350 mA	11 W	30°	...-791-70/30
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	690 mm	18	60 lm @ 350 mA	22 W	30°	...-792-40/30
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	690 mm	18	90 lm @ 350 mA	22 W	30°	...-792-50/30
warmweiß warm white	typ. 3000 k	690 mm	18	54 lm @ 350 mA	22 W	30°	...-792-70/30
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	1025 mm	27	60 lm @ 350 mA	33 W	30°	...-793-40/30
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	1025 mm	27	90 lm @ 350 mA	33 W	30°	...-793-50/30
warmweiß warm white	typ. 3000 k	1025 mm	27	54 lm @ 350 mA	33 W	30°	...-793-70/30

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün.
On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.