



LED - Flutlichtstrahler IP65



30W - 70W



100W - 150W

LED-Flutlichtstrahler Eco-Flat IP65

3 Jahre Gewährleistung - mittlere Lebensdauer 45.000h

mit TÜV, GS, CE-Zeichen. EEK: A

- formschöner LED Fluter mit Edelstahlschrauben, 120° Abstrahlwinkel
- sehr hohe Stromersparnis, geringe Wärmeentwicklung
- direkt an 230V anschließen, nicht dimmbar. Powerfaktor >0,9.
- Gehäuse Alu matt IP65 für Aussen oder Innen. Mit 0,5m Zuleitung

Eingang: 100-240VAC

		Leistung	Helligkeit	Gehäuse	Art.Nr.	Euro/Stück
Eco-Flat 100 X 153 X 40mm						
10 Watt	6000K kaltweiß	10 W	670 Lm	Alu matt	LMF10WC	29,90 €
10 Watt	3000K warmweiß	10 W	650 Lm	Alu matt	LMF10XC	29,90 €
Eco-Flat 100 X 153 X 40mm						
15 Watt	6000K kaltweiß	15 W	1.130 Lm	Alu matt	LMF15WC	43,90 €
15 Watt	3000K warmweiß	15 W	930 Lm	Alu matt	LMF15XC	43,90 €
Eco-Flat 170 X 251 X 70mm						
30 Watt	6000K kaltweiß	30 W	2.700 Lm	Alu matt	LMF30WC	84,90 €
30 Watt	3000K warmweiß	30 W	2.500 Lm	Alu matt	LMF30XC	84,90 €
Eco-Flat 170 X 251 X 70mm						
50 Watt	6000K kaltweiß	50 W	3.800 Lm	Alu matt	LMF50WC	131,90 €
50 Watt	3000K warmweiß	50 W	3.700 Lm	Alu matt	LMF50XC	131,90 €
Eco-Flat 228 X 330 X 70mm						
70 Watt	6000K kaltweiß	70 W	5.200 Lm	Alu matt	LMF70WC	192,90 €
70 Watt	3000K warmweiß	70 W	4.860 Lm	Alu matt	LMF70XC	192,90 €
Eco-Flat 307 X 388 X 94mm						
100 Watt	6000K kaltweiß	100 W	8.500 Lm	Alu matt	LMF100WC	329,90 €
100 Watt	3000K warmweiß	100 W	7.900 Lm	Alu matt	LMF100XC	329,90 €
Eco-Flat 307 X 388 X 94mm						
150 Watt	6000K kaltweiß	150 W	12.110 Lm	Alu matt	LMF150WC	485,00 €
150 Watt	3000K warmweiß	150 W	11.020 Lm	Alu matt	LMF150XC	485,00 €
Eco-Flat 516 X 624 X 118mm						
240 Watt	6000K kaltweiß	240 W	15.300 Lm	Alu matt	LMF240WC	775,00 €
240 Watt	3000K warmweiß	240 W	14.300 Lm	Alu matt	LMF240XC	775,00 €
Eco-Flat 516 X 624 X 118mm						
320 Watt	6000K kaltweiß	320 W	22.600 Lm	Alu matt	LMF320WC	940,00 €
320 Watt	3000K warmweiß	320 W	21.600 Lm	Alu matt	LMF320XC	940,00 €
Kabelverbinder IP68						
Connector TH400 schwarz		29X130mm	IP68	schwarz	LMFCON68	14,50 €



10W - 15W



240W - 320W



Hinweis

Irrtümer oder technische Änderungen vorbehalten.
 Steiger- oder Installationskosten können bei Ausfall nicht übernommen werden.
 Alle Preise sind **brutto** per Stück zzgl. Mehrwertsteuer.

LED - Flutlichtstrahler IP65



LED-Flutlichtstrahler Ecoline IP65

3 Jahre Gewährleistung - mittlere Lebensdauer 35.000h
mit TÜV, GS, CE-Zeichen. EEK: A

- mit Genesis Photonics LEDs, 120° für breite Ausleuchtung
- sehr hohe Stromersparnis, geringe Wärmeentwicklung
- direkt an 230V anschließen, nicht dimmbar. Powerfaktor >0,9
- Gehäuse Alu matt IP65 für Aussen oder Innen. Mit 0,5m Zuleitung

Eingang: 100-240VAC		ges.Leistung	Helligkeit	Gehäuse	Art.Nr.	Euro/Stück
Ecoline 115 X 87 X 104mm						
10 Watt	6500K kaltweiß	12 W	660 Lm	Alu matt	LMF12WB	41,90 €
10 Watt	3000K warmweiß	12 W	600 Lm	Alu matt	LMF12XB	41,90 €

Ecoline 180 X 140 X 103mm						
20 Watt	6500K kaltweiß	22 W	1.700 Lm	Alu matt	LMF22WB	79,95 €
20 Watt	3000K warmweiß	22 W	1.600 Lm	Alu matt	LMF22XB	79,95 €

Ecoline 226 X 186 X 150mm						
30 Watt	6500K kaltweiß	35 W	2.700 Lm	Alu matt	LMF35WB	122,50 €
30 Watt	3000K warmweiß	35 W	2.500 Lm	Alu matt	LMF35XB	122,50 €

Ecoline 287 X 237 X 180mm						
50 Watt	6500K kaltweiß	56 W	3.800 Lm	Alu matt	LMF56WB	176,80 €
50 Watt	3000K warmweiß	56 W	3.700 Lm	Alu matt	LMF56XB	176,80 €

Ecoline 287 X 385 X 110mm						
70 Watt	6500K kaltweiß	78 W	5.700 Lm	Alu matt	LMF78W29	319,90 €
70 Watt	3000K warmweiß	78 W	5.200 Lm	Alu matt	LMF78X29	319,90 €

Ecoline 417 X 335 X 249mm						
100 Watt	6500K kaltweiß	100 W	7.500 Lm	Alu matt	LMF100WB	475,00 €
100 Watt	3000K warmweiß	100 W	7.000 Lm	Alu matt	LMF100XB	475,00 €

Ecoline 417 X 335 X 249mm						
150 Watt	6500K kaltweiß	150 W	11.000 Lm	Alu matt	LMF150WB	710,00 €
150 Watt	3000K warmweiß	150 W	10.500 Lm	Alu matt	LMF150XB	710,00 €



LED Flutlichtstrahler IP65 mit Panzerglas Frontscheibe

3 Jahre Gewährleistung - mittlere Lebensdauer 40.000h

- Eingangsspannung 100-240VAC, mit 1,0m Zuleitung

EIKO 225 X 200 X 135mm						
30 Watt	4000K neutralweiß	30 W	2.600 Lm	silber	LMF30NE	122,50 €
EIKO 285 X 235 X 150mm						
50 Watt	4000K neutralweiß	50 W	3.750 Lm	silber	LMF50NE	176,80 €



Kabelverbinder IP68						
Connector TH400 schwarz	29X130mm	IP68	schwarz	LMFCON68		14,50 €



Hinweis

Irrtümer oder technische Änderungen vorbehalten.
 Steiger- oder Installationskosten können bei Ausfall nicht übernommen werden.
 Alle Preise sind **brutto** per Stück zzgl. Mehrwertsteuer.



LED - Flutlichtstrahler IP65



30W



50W

LED-Flutlichtstrahler Profi-Line IP65

5 Jahre Gewährleistung - mittlere Lebensdauer 45.000h
mit TÜV, GS, CE-Zeichen. EEK: A

- mit Epistar LEDs, 120° für breite Ausleuchtung. Ausfallrate < 0,3%
- sehr hohe Stromersparnis, geringe Wärmeentwicklung
- direkt an 230V anschließen, nicht dimmbar. Powerfaktor >0,9
- Gehäuse schwarz IP65 für Aussen oder Innen. Mit 2,0m Zuleitung

Eingang: 100-240VAC

	ges.Leistung	Helligkeit	Gehäuse	Art.Nr.	Euro/Stück
Profi-Line 225 X 185 X 125mm					
30 Watt 6500K kaltweiß	30 W	3.000 Lm	schwarz	LMF30WQ	134,50 €
30 Watt 3000K warmweiß	30 W	2.400 Lm	schwarz	LMF30XQ	134,50 €
Profi-Line 285 X 185 X 125mm					
50 Watt 6500K kaltweiß	50 W	5.000 Lm	schwarz	LMF50WQ	199,50 €
50 Watt 3000K warmweiß	50 W	4.000 Lm	schwarz	LMF50XQ	199,50 €
Profi-Line 370 X 290 X 115mm					
70 Watt 6500K kaltweiß	70 W	7.000 Lm	schwarz	LMF70WQ	360,00 €
70 Watt 3000K warmweiß	70 W	5.600 Lm	schwarz	LMF70XQ	360,00 €
Profi-Line 370 X 290 X 115mm					
100 Watt 6500K kaltweiß	100 W	10.000 Lm	schwarz	LMF100WQ	530,00 €
100 Watt 3000K warmweiß	100 W	8.000 Lm	schwarz	LMF100XQ	530,00 €



70W - 100W




LED-Fluter schwarz mit hochwertiger Dichtung

2 Jahre Gewährleistung - mittlere Lebensdauer 50.000 h

- hochwertige Bridgelux LEDs, Powerfaktor > 0,95. EEK: A
- Gehäuse schwarz, mit 0,5m Gummikabel. GS-Zeichen.

Eingang: 85-264VAC

	ges.Leistung	Helligkeit	Gehäuse	Art.Nr.	Euro/Stück
Drees 114 X 85 X 85mm					
13W 6500K 120° kaltweiß	13 W	900 Lm	schwarz	LMF11W12	55,90 €
13W 3000K 120° warmweiß	13 W	800 Lm	schwarz	LMF11X12	55,90 €
1 Erdspieß für LED-Flutlicht 13W		17cm	grau	57599033	6,45 €
Drees 225 X 185 X 135mm					
36W 6500K 120° kaltweiß	36 W	2.400 Lm	schwarz	LMF35W22	139,90 €
36W 3000K 120° warmweiß	36 W	2.000 Lm	schwarz	LMF35X22	139,90 €
Erdspieß pro Stück	2 erforderl.	17cm	grau	57599033	6,45 €
Drees 290 X 235 X 150mm					
56W 6500K 120° kaltweiß	56 W	4.000 Lm	schwarz	LMF58W29	209,90 €
56W 3000K 120° warmweiß	56 W	3.300 Lm	schwarz	LMF58X29	209,90 €
Erdspieß pro Stück	2 erforderl.	17cm	grau	57599033	6,45 €



Hinweis

Irrtümer oder technische Änderungen vorbehalten.
 Steiger- oder Installationskosten können bei Ausfall nicht übernommen werden.
 Alle Preise sind **brutto** per Stück zzgl. Mehrwertsteuer.

LED - Fluter Sondertypen



Ultraflacher LED-Flutlichtstrahler IP65 mit Osram LEDs hochwertige Qualität Made in Germany

mittlere Lebensdauer 50.000h - nicht dimmbar. EEK: A

- extra flaches, formschönes Gehäuse IP65 für Außen oder Innen
- Scheibe aus Polycarbonat. Mit Montagebügel
- über Montageplatte bis 6 Fluter koppelbar

flacher LED - Flutlichtstrahler Made in Germany



		ges.Leistung	Helligkeit	Gehäuse	Art.Nr.	Euro/Stück
220-240VAC, IP65						
135 X 245 X 38mm		mit 1,4m Netzkabel mit Schukostecker				
ASTIR 18W 5200K 120° weiß		18 W	1.700 Lm	weiß	LMF18WAW	133,50 €
ASTIR 18W 5200K 120° grau		18 W	1.700 Lm	hellgrau	LMF18WAG	133,50 €
ASTIR 18W 5200K 120° schwarz		18 W	1.700 Lm	schwarz	LMF18WAS	133,50 €


135 X 245 X 38mm		mit 1,4m Netzkabel mit Schukostecker				
ASTIR 32W 5200K 70° weiß		32 W	2.750 Lm	weiß	LMF32WAW	168,90 €
ASTIR 32W 5200K 70° grau		32 W	2.750 Lm	hellgrau	LMF32WAG	168,90 €
ASTIR 32W 5200K 70° schwarz		32 W	2.750 Lm	schwarz	LMF32WAS	168,90 €

410 X 240 X 38mm		Kabel 10cm inkl. IP68 Verbindungsmuffe				
ASTIR 50W 5000K 70° grau		50 W	4.200 Lm	hellgrau	LMF50WAG	345,00 €

410 X 240 X 38mm		Kabel 10cm inkl. IP68 Verbindungsmuffe				
ASTIR 70W 5000K 70° grau		70 W	6.000 Lm	grau	LMF70WAG	439,90 €

Montageplatte Edelstahl		Montageplatte für max. 6 X Astir-LED-Fluter 18 oder 32W				
6-Eckig für max. 6X ASTIR LED		ohne	Edelstahl	LMF6E		45,00 €

nicht für ASTIR-Modelle 50 und 70W geeignet !



dimmbarer LED-Flutlichtstrahler IP44 mit wechselbarem LED Modul

3 Jahre Gewährleistung - mittlere Lebensdauer 35.000h

- 120° Abstrahlwinkel für breite Ausleuchtung. EEK: A
- LED-Modul bei Defekt austauschbar
- direkt an 230V anschließen, stufenlos dimmbar 10-100%
- für Aussen oder Innen. Mit 1,50m Zuleitung mit Stecker

LED - Flutlichtstrahler dimmbar 10-100%

		ges.Leistung	Helligkeit	Gehäuse	Art.Nr.	Euro/Stück
220-240VAC, IP44						
185 X 260 X 125mm		Gehäuse weiß				
30 Watt 2800K warmweiß		30 W	1.800 Lm	weiß	LMT69102	144,00 €
30 Watt 4000K neutraweiß		30 W	2.000 Lm	weiß	LMT69104	144,00 €
185 X 260 X 125mm		Gehäuse schwarz				
30 Watt 2800K warmweiß		30 W	1.800 Lm	schwarz	LMT69142	144,00 €
30 Watt 4000K neutraweiß		30 W	2.000 Lm	schwarz	LMT69144	144,00 €



Hinweis

Irrtümer oder technische Änderungen vorbehalten.
Steiger- oder Installationskosten können bei Ausfall nicht übernommen werden.
Alle Preise sind **brutto** per Stück zzgl. Mehrwertsteuer.



LED - Fluter Sondertypen

LED-Flutlichtstrahler IP44 mit Bewegungs-Sensor

3 Jahre Gewährleistung, mittlere Lebensdauer ca. 35.000h

- sehr hohe Stromersparnis, geringe Wärmeentwicklung
- schaltet bei Bewegung automatisch ein - Zeit einstellbar
- direkt an 230V anschließen, nicht dimmbar
- mit einstellbarem Dämmerungssensor
- Aktivierungsradius von 2m bis 11m einstellbar. EEK: A. Mit 0,5m Zuleitung

LED-Flutlichtstrahler Ecoline mit Bewegungsmelder

110-240VAC, IP44

	ges.Leistung	Helligkeit	Gehäuse	Art.Nr.	Euro/Stück
Sensor 190 X 190 X 107mm mit einstellbarem Bewegungsmelder					
20W 6000K 120° kaltweiß	22 W	1.700 Lm	Alu matt	LMF22SW	125,00 €
20W 3000K 120° warmweiß	22 W	1.600 Lm	Alu matt	LMF22SX	125,00 €
Sensor 226 X 226 X 125mm mit einstellbarem Bewegungsmelder					
30W 6000K 120° kaltweiß	35 W	2.700 Lm	Alu matt	LMF35SW	175,00 €
30W 3000K 120° warmweiß	35 W	2.500 Lm	Alu matt	LMF35SX	175,00 €
Sensor 265 X 265 X 148mm mit einstellbarem Bewegungsmelder					
50W 6000K 120° kaltweiß	56 W	3.800 Lm	Alu matt	LMF56SW	250,00 €
50W 3000K 120° warmweiß	56 W	3.700 Lm	Alu matt	LMF56SX	250,00 €



Niedervolt-LED-Flutlichtstrahler 10-30VDC IP65

3 Jahre Gewährleistung, mittlere Lebensdauer ca. 35.000h

- für Caravan, LKW, Marine, Boot, Batterieanlagen (Gleichspannung)
- auch für 12VDC oder 24VDC Netzgeräte. EEK: A. Mit 0,5m Zuleitung

Niedervolt - Flutlicht Ecoline 115 X 87 X 104mm

	ges.Leistung	Helligkeit	Gehäuse	Art.Nr.	Euro/Stück
10-30VDC 10W 6000K 120°	12 W	660 Lm	Alu matt	LMF2412W	43,90 €
10-30VDC 10W 3000K 120° warm	12 W	600 Lm	Alu matt	LMF2412X	43,90 €
Ecoline 180 X 140 X 104mm					
10-30VDC 20W 6000K 120°	22 W	1.700 Lm	Alu matt	LMF2423W	89,90 €
10-30VDC 20W 3000K 120° warm	22 W	1.500 Lm	Alu matt	LMF2423X	89,90 €
Ecoline 226 X 186 X 150mm					
10-30VDC 30W 6000K 120°	35 W	2.700 Lm	Alu matt	LMF2435W	151,50 €
10-30VDC 30W 3000K 120° warm	35 W	2.500 Lm	Alu matt	LMF2435X	151,50 €



RGB-LED-Flutlichtstrahler IP65 mit Fernbedienung

3 Jahre Gewährleistung, mittlere Lebensdauer ca. 35.000h

- einfache RGB-Steuerung mit IR-Fernbedienung
- 15 Direktfarben und Weiß einzeln anwählbar
- verschiedene Farbwechselprogramme, dimmbar über Fernbedienung
- Mehrere Fluter können bei Farbwechsel nicht synchronisiert werden
- Eingangsspannung 230V, mit 0,5m Zuleitung ohne Stecker

RGB - Flutlicht mit Fernbedienung

220-240VAC, IP65

	ges.Leistung	Gehäuse	Art.Nr.	Euro/Stück
10W RGB 120° 115 X 87 X 104mm	10 W	Alu matt	LMF10A	49,00 €
20W RGB 120° 180 X 140 X 104mm	20 W	Alu matt	LMF20A	98,00 €
30W RGB 120° 226 X 186 X 150mm	30 W	Alu matt	LMF30A	145,00 €
50W RGB 120° 287 X 237 X 180mm	50 W	Alu matt	LMF50A	209,00 €



Hinweis

Irrtümer oder technische Änderungen vorbehalten.
Steiger- oder Installationskosten können bei Ausfall nicht übernommen werden.
Alle Preise sind **brutto** per Stück zzgl. Mehrwertsteuer.

LED - Akku - Fluter IP65



portable LED - Fluter akkubetrieben

- mit Ladegerät für 230V und für 12VDC (PKW, Zigarettenanzünder)
- Lichtfarbe weiß 4000K und 6000K. Akku-Ladezeit ca. 5 Stunden.
- Akkubetriebszeit bei 100% ca. 3 Stunden. Mit Li-Ionen Akku.
- LED-Fluter schwarz, IP65. Mit Standgehäuse.

Akku Fluter portabel einstufig 100%

120° Abstrahlwinkel	B x H x T	Leistung	Lichtfarbe	Helligkeit	EEK	Standgehäuse	Art.Nr.	Euro/Stück
5W kaltweiß	168X230X200mm	5W	6000K	400 Lm	A	gelb	LMF05WR	56,90 €
10W kaltweiß	168X230X200mm	10W	6000K	800 Lm	A	gelb	LMF10WR	71,90 €
10W neutralweiß	150X230X165mm	10W	4000K	900 Lm	A	grün	LMF10NR	92,50 €
20W kaltweiß	220X270X240mm	20W	6000K	1.600 Lm	A	gelb	LMF20WR	115,00 €
20W neutralweiß	185X288X215mm	20W	4000K	1.800 Lm	A	grün	LMF20NR	165,00 €

stufenlos dimmbar 20-100%

Dimmbereich 20-100%, dimmbar über Drehschalter, Betriebszeit 3-12 Stunden.

120° Abstrahlwinkel	B x H x T	Leistung	Lichtfarbe	Helligkeit	EEK	Standgehäuse	Art.Nr.	Euro/Stück
10W neutralweiß	145X240X160mm	10W	4000K	900 Lm	A	grün	LMF10NDG	109,00 €
10W neutralweiß	145X240X160mm	10W	4000K	900 Lm	A	gelb	LMF10NDY	109,00 €
10W neutralweiß	145X240X160mm	10W	4000K	900 Lm	A	blau	LMF10NDB	109,00 €
10W neutralweiß	145X240X160mm	10W	4000K	900 Lm	A	rot	LMF10NDR	109,00 €
20W neutralweiß	185X285X215mm	20W	4000K	1.200 Lm	A	grün	LMF20NDG	209,00 €
30W neutralweiß		30W	4000K	2.700 Lm	A	grün	LMF30NDG	275,00 €

stufenlos dimmbar 20-100% Standgehäuse mit 4 Magneten

**Dimmbereich 20-100%, dimmbar über Drehschalter, Betriebszeit 3-12 Stunden.
4 Magnete an den Standfüßen, zur Befestigung auf magnetischen Oberflächen.**

120° Abstrahlwinkel	B x H x T	Leistung	Lichtfarbe	Helligkeit	EEK	Standgehäuse	Art.Nr.	Euro/Stück
10W neutralweiß	145X240X160mm	10W	4000K	900 Lm	A	grün	LMF10NDMG	129,00 €
10W neutralweiß	145X240X160mm	10W	4000K	900 Lm	A	gelb	LMF10NDMY	129,00 €
10W neutralweiß	145X240X160mm	10W	4000K	900 Lm	A	blau	LMF10NDMB	129,00 €
10W neutralweiß	145X240X160mm	10W	4000K	900 Lm	A	rot	LMF10NDMR	129,00 €



stufenlos dimmbar 20-100% mit wechselbarem Akku

**Dimmbereich 20-100%, dimmbar über Drehschalter, Betriebszeit 3-12 Stunden.
Wechselbarer Akku mit USB-Eingang. Dadurch ist der Akku auch als Ladegerät für Smartphone/Tablet, usw. nutzbar !**

120° Abstrahlwinkel	B x H x T	Leistung	Lichtfarbe	Helligkeit	EEK	Standgehäuse	Art.Nr.	Euro/Stück
10W neutralweiß	145X240X160mm	10W	4000K	900 Lm	A	grün	LMF10NRDR	123,00 €
20W neutralweiß	185X285X215mm	20W	4000K	1.200 Lm	A	grün	LMF20NRDR	223,00 €

Im Lieferumfang befindet sich 1 Akku. Ersatzakku muß separat bestellt werden.

Ersatzakku 10W für LMF10NRDR	LMF10BAT	52,90 €
Ersatzakku 20W für LMF20NRDR	LMF20BAT	99,90 €

Hinweis

Irrtümer oder technische Änderungen vorbehalten.
Alle Preise sind **brutto** per Stück zzgl. Mehrwertsteuer.



LED-Leuchten Outdoor

Aufbauleuchten

12Vdc

Edelstahl-Aufbauleuchte mit Schwenkbügel, Gummileitung 5000mm



Surface-mounted luminaire, stainless steel, with swivel bracket, rubber cable 5000mm

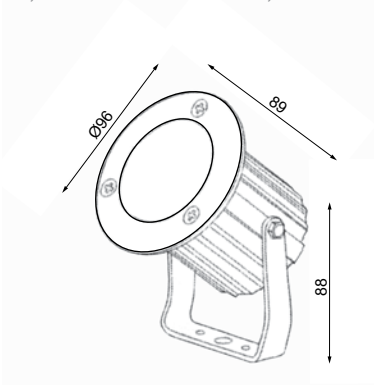

Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
3	12Vdc	4,2W	45°	typ. 2700K	ca. 210lm	cosy white	574-803-70
				typ. 4000K	ca. 240lm	neutralweiß neutral white	574-803-40
				typ. 6500K	ca. 355lm	kaltweiß cool white	574-803-50

Edelstahl-Erdspießleuchte mit Schwenkbügel, Gummileitung 5000mm

Stainless steel earth spike luminaire, with swivel bracket, rubber cable 5000mm

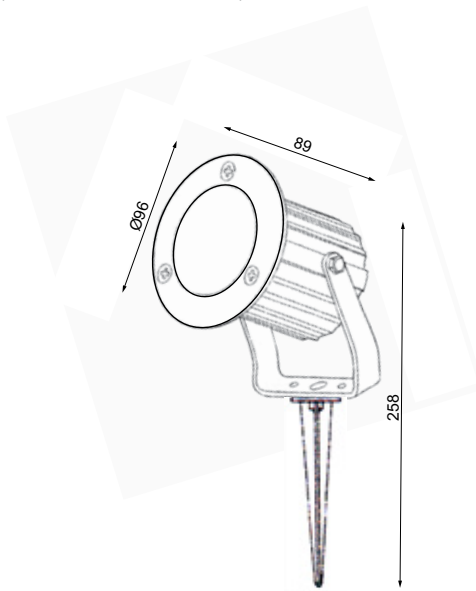


Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
3	12Vdc	4,2W	45°	typ. 2700K	ca. 210lm	cosy white	574-802-70
				typ. 4000K	ca. 240lm	neutralweiß neutral white	574-802-40
				typ. 6500K	ca. 355lm	kaltweiß cool white	574-802-50

Wand-/ Erdspeißleuchten

12Vdc

Wand-/ Erdspeißleuchte mit Schwenkbügel, Gummileitung 5000mm
 Wall/ earth spike luminaire with swivel bracket, rubber cable 5000mm

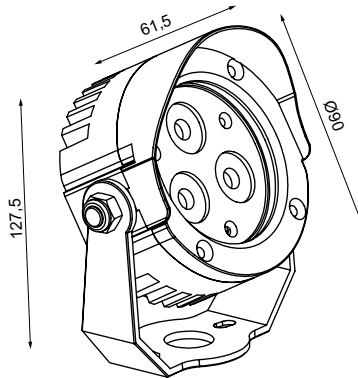


Passender Erdspeiß 575-992
 Suitable earth spike 575-992



Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
3	12Vdc	5,4W	30°	typ. 3000K	ca. 420lm	warmweiß warm white	578-823-3000
				typ. 4000K	ca. 465lm	neutralweiß neutral white	578-823-4000
				typ. 6500K	ca. 540lm	kaltweiß cool white	578-823-6500
3	12Vdc	5,4W	10°	typ. 3000K	ca. 420lm	warmweiß warm white	578-850-3000
				typ. 4000K	ca. 465lm	neutralweiß neutral white	578-850-4000
				typ. 6500K	ca. 540lm	kaltweiß cool white	578-850-6500

Wand-/ Erdspeißleuchte mit Schwenkbügel, Gummileitung 5000mm
 Wall/ earth spike luminaire with swivel bracket, rubber cable 5000mm



Passender Erdspeiß 575-992
 Suitable earth spike 575-992




Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
6	12Vdc	10W	30°	typ. 3000K	ca. 840lm	warmweiß warm white	578-824-3000
				typ. 4000K	ca. 930lm	neutralweiß neutral white	578-824-4000
				typ. 6500K	ca. 1080lm	kaltweiß cool white	578-824-6500
6	12Vdc	10W	10°	typ. 3000K	ca. 840lm	warmweiß warm white	578-851-3000
				typ. 4000K	ca. 930lm	neutralweiß neutral white	578-851-4000
				typ. 6500K	ca. 1080lm	kaltweiß cool white	578-851-6500

LED-Leuchten Outdoor

Wand-/ Erdspeißleuchten

12Vdc

Wand-/ Erdspeißleuchte, inkl. Schwenkbügel, Gummileitung 5000mm
 Wall-/ and earth spike luminaire, incl. swivel bracket, rubber cable 5000mm

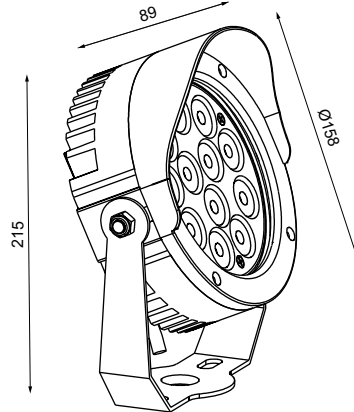

Passender Erdspeiß 575-992
 Suitable earth spike 575-992




Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
9	12Vdc	14,3W	30°	typ. 3000K	ca. 1260lm	warmweiß warm white	578-825-3000
				typ. 4000K	ca. 1395lm	neutralweiß neutral white	578-825-4000
				typ. 6500K	ca. 1620lm	kaltweiß cool white	578-825-6500
9	12Vdc	14,3W	10°	typ. 3000K	ca. 1260lm	warmweiß warm white	578-852-3000
				typ. 4000K	ca. 1395lm	neutralweiß neutral white	578-852-4000
				typ. 6500K	ca. 1620lm	kaltweiß cool white	578-852-6500

Wand-/ Erdspeißleuchten

24Vdc

LED-Fluter im Aluminium-Druckgussgehäuse, grau pulverbeschichtet, inkl. Schwenkbügel und Gummileitung 2000mm
 LED floodlight in aluminium die-cast housing, grey powder-coated, incl. swivel bracket and rubber cable 2000mm

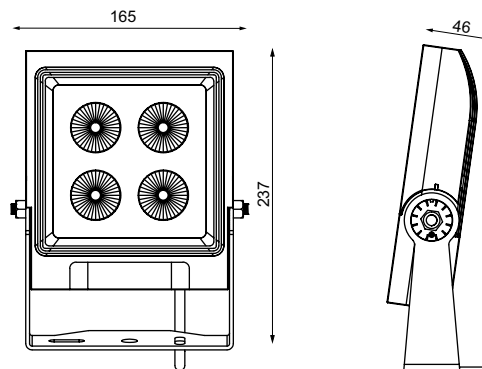

Passender Erdspeiß 575-990-33
 Suitable earth spike 575-990-33




Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
4	24Vdc	30,7W	25°	typ. 3000K	ca 2250lm	warmweiß warm white	554-163-3000

Bodenaufbauleuchten

230Vac

Erdspießleuchte mit Multichip-LED, schwenkbar, Gummileitung 2000mm
 Earth spike luminaire with multichip LED, tiltable, rubber cable 2000mm




Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
1	230Vac 50Hz	10,5W	30°	typ. 3000K	ca. 480lm	warmweiß warm white	554-154-3000

Wand-/ Erdspießleuchten

12Vdc

Wand-/ Erdspießleuchte RGB-Multicolour, inkl. Schwenkbügel, Gummileitung 5000mm
 Wall-/ and earth spike luminaire RGB-multicolour, incl. swivel bracket, rubber cable 5000mm



Passender Erdspieß 575-992
 Suitable earth spike 575-992




Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	LED-Farbe LED colour	Farbtemperatur/ Wellenlänge colour temperature/ wave length	Lichtstrom luminous flux	Artikelnummer item number
6	12Vdc	26W	30°	rot red	620-630nm	ca. 130lm	557-824-98
				grün green	520-535nm	ca. 270lm	
				blau blue	450-470nm	ca. 54lm	

LED-Leuchten Outdoor

Fluter

24Vdc

LED-Fluter im Aluminium-Druckgussgehäuse, RGB+W Multicolour, inkl. Schwenkbügel und Gummileitung 2000mm
 LED floodlight in aluminium die-cast housing, RGB+W multicolour, incl. swivel bracket and rubber cable 2000mm

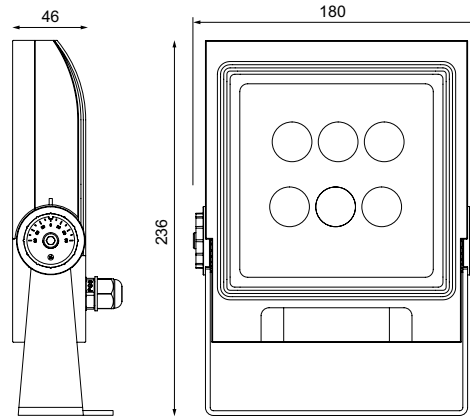

Passender Erdspeiß 575-990-33
 Suitable earth spike 575-990-33




Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	Abstrahlwinkel	LED-Farbe	Farbtemperatur/ Wellenlänge	Lichtstrom	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	beam angle	LED colour	colour temperature/ wave length	luminous flux	item number
6	24Vdc	32W	30°	kaltweiß cool white	typ. 6000K	ca. 215lm	554-155-02
				rot red	620-630nm	ca. 70lm	
				grün green	520-535nm	ca. 145lm	
				blau blue	450-470nm	ca. 28lm	

LED-Leuchten Outdoor

Wandeinbauleuchten

24Vdc

Wandeinbauleuchte, Gummileitung 500mm
 Recessed wall luminaire, rubber cable 500mm included

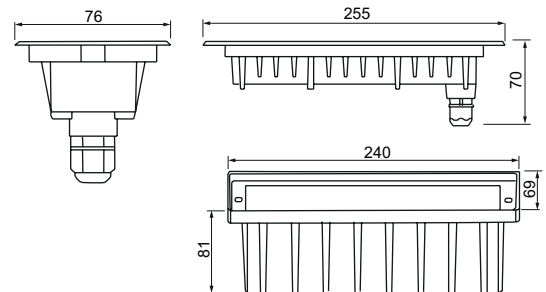

inkl. Einbaugehäuse
 incl. installation housing




Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
54	24Vdc	5,3W	typ. 3000K	ca. 113lm	warmweiß warm white	554-158-3000

WALK

230Vac

Wandeinbauleuchte WALK ROUND, mit 1x3W LED
 Wall-recessed light WALK ROUND, with 1x3W LED


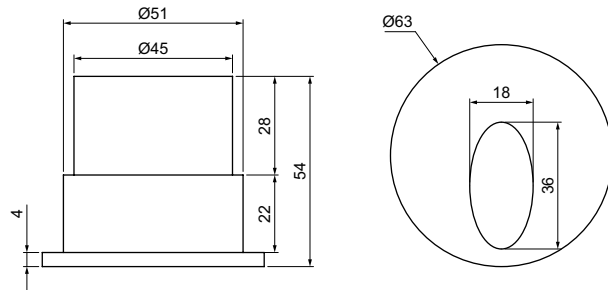


Einbautiefe inkl. Netzgerät und Einbauhülse: 110mm
 Gehäusematerial: Aluminium, gebürstet
 installation depth incl. power supply and recessed sleeve: 110mm
 case material: brushed aluminium



Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
1	100-240Vac	3W	30°	typ. 3000K	ca. 160lm	warmweiß warm white	554-204-3000
				typ. 5000K	ca. 180lm	kaltweiß cool white	554-204-5000

Wandeinbauleuchte WALK SQUARE, mit 1x3W LED
 Wall-recessed light WALK SQUARE, with 1x3W LED

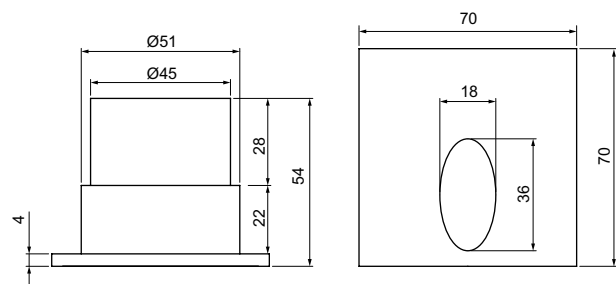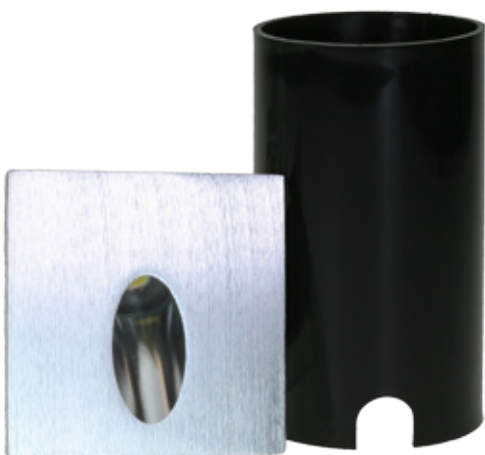

Einbautiefe inkl. Netzgerät und Einbauhülse: 110mm
 Gehäusematerial: Aluminium, gebürstet
 installation depth incl. power supply and recessed sleeve: 110mm
 case material: brushed aluminium




Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
1	100-240Vac	3W	30°	typ. 3000K	ca. 160lm	warmweiß warm white	554-205-3000
				typ. 5000K	ca. 180lm	kaltweiß cool white	554-205-5000

LED-Leuchten Outdoor

Wandeinbauleuchten

230Vac

Wandeinbauleuchte, Silber eloxiert, 1000mm Zuleitung
Wall-recessed luminaire, silver anodised, 1000mm cable

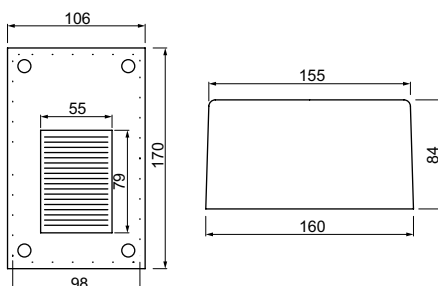


inkl. Einbaugehäuse
incl. installation housing



Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
3	230Vac	4,2W	typ. 3000K	ca. 330lm	warmweiß warm white	578-818-3000
			typ. 4000K	ca. 360lm	neutralweiß neutral white	578-818-4000
			typ. 6500K	ca. 420lm	kaltweiß cool white	578-818-6500

Wandeinbauleuchte, silber eloxiert, 1000mm Zuleitung
Wall-recessed luminaire, silver anodised, 1000mm cable

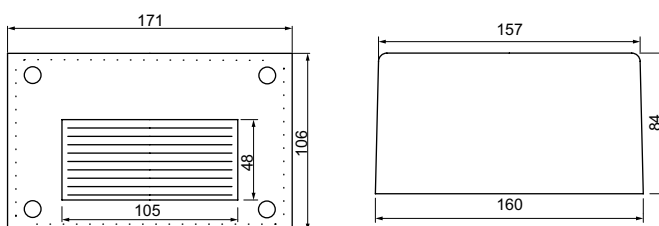

inkl. Einbaugehäuse
incl. installation housing




Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
3	230Vac	4,2W	typ. 3000K	ca. 330lm	warmweiß warm white	578-819-3000
			typ. 4000K	ca. 360lm	neutralweiß neutral white	578-819-4000
			typ. 6500K	ca. 420lm	kaltweiß cool white	578-819-6500

DARK GREY

230Vac

Up and Down Wandaufbauleuchte HORIZON I, mit 2x3W LED
Up and down surface-mounted wall luminaire HORIZON I, with 2x3W LED



Aluminium Druckguss, dunkelgrau
Die-cast aluminium, dark grey



Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	beam angle	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
2	100-240Vac	6W	15° / 75°	typ. 3000K	ca. 460lm	warmweiß warm white	554-200-3000
				typ. 5000K	ca. 520lm	kaltweiß cool white	554-200-5000

Up and Down Wandaufbauleuchte HORIZON II, mit 2x4W LED
Up and down surface-mounted wall luminaire HORIZON II, with 2x4W LED




Aluminium Druckguss, dunkelgrau
Die-cast aluminium, dark grey



Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	beam angle	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
2	100-240Vac	8W	15° / 60°	typ. 3000K	ca. 500lm	warmweiß warm white	554-201-3000
				typ. 5000K	ca. 580lm	kaltweiß cool white	554-201-5000

Wandaufbauleuchte DEEP mit 2x1W LEDs
Surface-mounted wall luminaire DEEP with 2x1W LEDs



Aluminium Druckguss, dunkelgrau
Die-cast aluminium, dark grey



Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	beam angle	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
2	100-240Vac	2W	25°	typ. 3000K	ca. 160lm	warmweiß warm white	554-203-3000
				typ. 5000K	ca. 160lm	kaltweiß cool white	554-203-5000


LED-Leuchten Outdoor

OUTDOOR ACRYLIC

12Vdc

Outdoor Wallwasher, Acrylglasrohr Ø50mm, drehbar, mit Gummileitung 5000mm

Outdoor wallwasher, transparent acrylic tube Ø50mm, rotatable, with rubber cable 5000mm

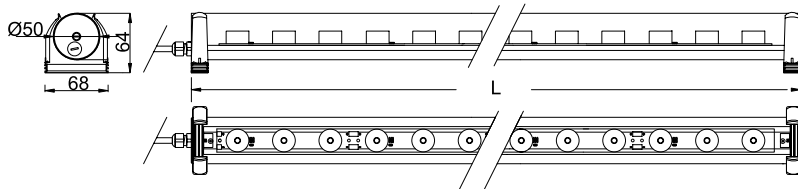




Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Länge (L) length (L)	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
9	12Vdc	13W	10°	500mm	typ. 3000K	ca. 1260lm	warmweiß warm white	578-765-3000
					typ. 4000K	ca. 1395lm	neutralweiß neutral white	578-765-4000
					typ. 6500K	ca. 1620lm	kaltweiß cool white	578-765-6500
9	12Vdc	13W	30°	500mm	typ. 3000K	ca. 1260lm	warmweiß warm white	578-765-3001
					typ. 4000K	ca. 1395lm	neutralweiß neutral white	578-765-4001
					typ. 6500K	ca. 1620lm	kaltweiß cool white	578-765-6501
18	12Vdc	26W	10°	950mm	typ. 3000K	ca. 2520lm	warmweiß warm white	578-766-3000
					typ. 4000K	ca. 2790lm	neutralweiß neutral white	578-766-4000
					typ. 6500K	ca. 3240lm	kaltweiß cool white	578-766-6500
18	12Vdc	26W	30°	950mm	typ. 3000K	ca. 2520lm	warmweiß warm white	578-766-3001
					typ. 4000K	ca. 2790lm	neutralweiß neutral white	578-766-4001
					typ. 6500K	ca. 3240lm	kaltweiß cool white	578-766-6501
27	12Vdc	39W	10°	1400mm	typ. 3000K	ca. 3780lm	warmweiß warm white	578-767-3000
					typ. 4000K	ca. 4185lm	neutralweiß neutral white	578-767-4000
					typ. 6500K	ca. 4860lm	kaltweiß cool white	578-767-6500
27	12Vdc	39W	30°	1400mm	typ. 3000K	ca. 3780lm	warmweiß warm white	578-767-3001
					typ. 4000K	ca. 4185lm	neutralweiß neutral white	578-767-4001
					typ. 6500K	ca. 4860lm	kaltweiß cool white	578-767-6501

LED-Leuchten
Outdoor

OUTDOOR ALUMINIUM

12Vdc

Outdoor-Wallwasher, eloxiertes Aluminiumgehäuse, schwenkbar, mit Gummileitung 5000mm
 Outdoor wallwasher, anodised aluminium housing, tiltable, with rubber cable 5000mm

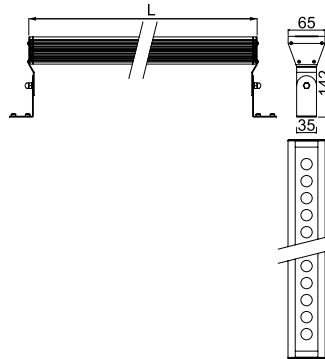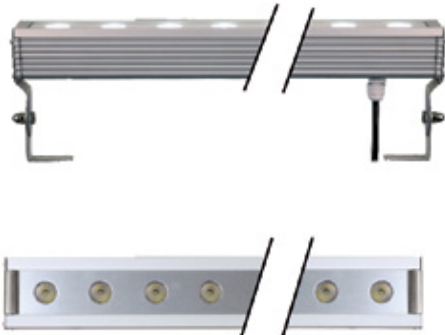

Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Länge (L) length (L)	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
9	12Vdc	13W	10°	480mm	typ. 3000K	ca. 1260lm	warmweiß warm white	578-762-3000
					typ. 4000K	ca. 1395lm	neutralweiß neutral white	578-762-4000
					typ. 6500K	ca. 1620lm	kaltweiß cool white	578-762-6500
9	12Vdc	13W	30°	480mm	typ. 3000K	ca. 1260lm	warmweiß warm white	578-762-3001
					typ. 4000K	ca. 1395lm	neutralweiß neutral white	578-762-4001
					typ. 6500K	ca. 1620lm	kaltweiß cool white	578-762-6501
18	12Vdc	26W	10°	930mm	typ. 3000K	ca. 2520lm	warmweiß warm white	578-763-3000
					typ. 4000K	ca. 2790lm	neutralweiß neutral white	578-763-4000
					typ. 6500K	ca. 3240lm	kaltweiß cool white	578-763-6500
18	12Vdc	26W	30°	930mm	typ. 3000K	ca. 2520lm	warmweiß warm white	578-763-3001
					typ. 4000K	ca. 2790lm	neutralweiß neutral white	578-763-4001
					typ. 6500K	ca. 3240lm	kaltweiß cool white	578-763-6501
27	12Vdc	39W	10°	1380mm	typ. 3000K	ca. 3780lm	warmweiß warm white	578-764-3000
					typ. 4000K	ca. 4185lm	neutralweiß neutral white	578-764-4000
					typ. 6500K	ca. 4860lm	kaltweiß cool white	578-764-6500
27	12Vdc	39W	30°	1380mm	typ. 3000K	ca. 3780lm	warmweiß warm white	578-764-3001
					typ. 4000K	ca. 4185lm	neutralweiß neutral white	578-764-4001
					typ. 6500K	ca. 4860lm	kaltweiß cool white	578-764-6501



LED-Leuchten Outdoor

LED-Leuchten Outdoor

OUTDOOR ALUMINIUM

12Vdc

Outdoor-Wallwasher RGB/RGBW-Multicolour, eloxiertes Aluminiumgehäuse, schwenkbar, mit Gummileitung 5000mm
 Outdoor wallwasher RGB/ RGBW Multicolour, anodised aluminium housing, tiltable, with rubber cable 5000mm

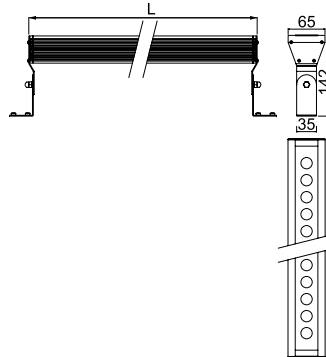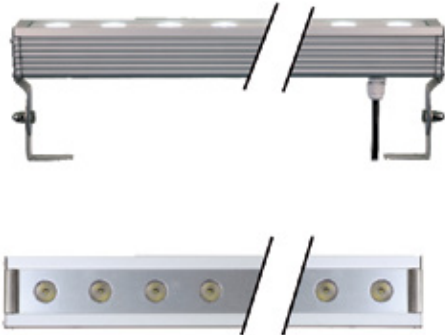

CE IP65    

Typ	Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	Abstrahlwinkel	Länge (L)	Farbtemperatur Wellenlänge	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
type	LED quantity	input voltage	rated power	beam angle	length (L)	colour temperature wavelength	luminous flux	LED colour	item number
RGB-Multi-colour	9	12Vdc	ca. 36W	30°	485mm	620-630nm	ca. 200lm	rot red	557-711-98
						520-535nm	ca. 405lm	grün green	
						450-470nm	ca. 80lm	blau blue	
RGB-Multi-colour	18	12Vdc	ca. 78W	30°	925mm	620-630nm	ca. 400lm	rot red	557-712-98
						520-535nm	ca. 910lm	grün green	
						450-470nm	ca. 160lm	blau blue	


CE IP65    

Typ	Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	Abstrahlwinkel	Länge (L)	Farbtemperatur Wellenlänge	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
type	LED quantity	input voltage	rated power	beam angle	length (L)	colour temperature wavelength	luminous flux	LED colour	item number
RGBW Multi-colour	9	12Vdc	ca. 50W	30°	475mm	typ. 7500K	ca. 810lm	kaltweiß cool white	555-711-02
						620-630nm	ca. 355lm	rot red	
						520-535nm	ca. 630lm	grün green	
						450-470nm	ca. 125lm	blau blue	
RGBW Multi-colour	18	12Vdc	ca. 100W	30°	925mm	typ. 7500K	ca. 1620lm	kaltweiß cool white	555-712-02
						620-630nm	ca. 710lm	rot red	
						520-535nm	ca. 1260lm	grün green	
						450-470nm	ca. 250lm	blau blue	

OUTDOOR ACRYLIC SMALL

24Vdc

Profilrohr Ø20mm, transparent, mit SMD-5050 LED, Kabelverschraubung und Befestigungsschelle, Gummileitung 2000mm
 Tube Ø20mm, transparent, with SMD-5050 LED, cable entry and clamp, rubber cable 2000mm

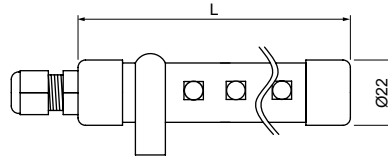

Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Anzahl LED LED quantity	Abmessungen (ØxHxL) dimensions (ØxHxL)	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
24Vdc	7,2W	30	Ø20x31x540mm	typ. 3200K	ca. 360lm	warmweiß warm white	550-861-70
				typ. 6200K	ca. 460lm	kaltweiß cool white	550-861-50
	14,4W	60	Ø20x31x1040mm	typ. 3200K	ca. 720lm	warmweiß warm white	550-862-70
				typ. 6200K	ca. 920lm	kaltweiß cool white	550-862-50



LED-Leuchten
Outdoor

LED-Leuchten Outdoor

OUTDOOR ALUMINIUM HV

230Vac

Wallwasher mit Power LED, eloxiertes Aluminiumgehäuse, schwenkbar, mit Gummileitung 5000mm
 Wallwasher with Power LED, anodised aluminium housing, tiltable, with rubber cable 5000mm

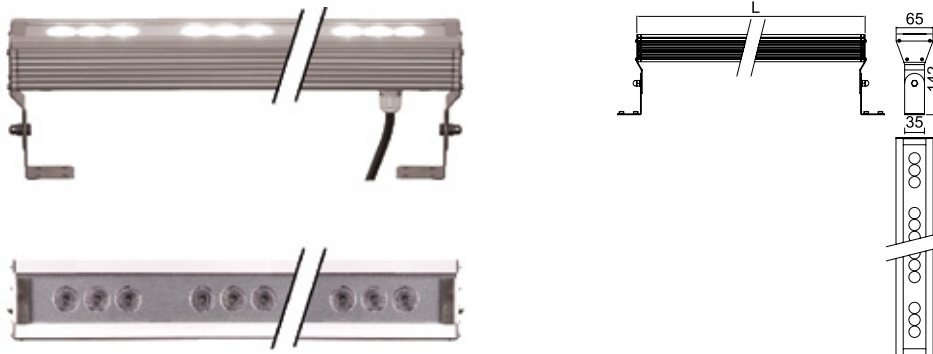

Anzahl LED LED quantity	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Länge (L) length (L)	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	LED-Farbe LED colour	Artikelnummer item number
9	230Vac	11W	10°	355mm	typ. 2700K	ca. 630lm	cosy white	574-791-70
					typ. 4000K	ca. 720lm	neutralweiß neutral white	574-791-40
					typ. 6500K	ca. 1066lm	kaltweiß cool white	574-791-50
18	230Vac	22W	10°	690mm	typ. 2700K	ca. 1260lm	cosy white	574-792-70
					typ. 4000K	ca. 1440lm	neutralweiß neutral white	574-792-40
					typ. 6500K	ca. 2133lm	kaltweiß cool white	574-792-50
27	230Vac	33W	10°	1025mm	typ. 2700K	ca. 1890lm	cosy white	574-793-70
					typ. 4000K	ca. 2160lm	neutralweiß neutral white	574-793-40
					typ. 6500K	ca. 3199lm	kaltweiß cool white	574-793-50
9	230Vac	11W	30°	355mm	typ. 2700K	ca. 630lm	cosy white	574-791-70/30
					typ. 4000K	ca. 720lm	neutralweiß neutral white	574-791-40/30
					typ. 6500K	ca. 1066lm	kaltweiß cool white	574-791-50/30
18	230Vac	22W	30°	690mm	typ. 2700K	ca. 1260lm	cosy white	574-792-70/30
					typ. 4000K	ca. 1440lm	neutralweiß neutral white	574-792-40/30
					typ. 6500K	ca. 2133lm	kaltweiß cool white	574-792-50/30
27	230Vac	33W	30°	1025mm	typ. 2700K	ca. 1890lm	cosy white	574-793-70/30
					typ. 4000K	ca. 2160lm	neutralweiß neutral white	574-793-40/30
					typ. 6500K	ca. 3185lm	kaltweiß cool white	574-793-50/30

LED-Leuchten Outdoor